


原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(2019年4月)

【評価結果】

- 2019年4月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量を評価した結果、 1.4×10^4 (Bq/時)未満であり、放出管理の目標値(1.0×10^7 Bq/時)を下回っていることを確認した。
- 本放出における敷地境界の空气中放射性物質濃度は、Cs-134: 2.0×10^{-12} (Bq/cm³)、Cs-137: 2.4×10^{-12} (Bq/cm³)であり、当該値が1年間継続した場合、敷地境界における被ばく線量は、年間0.00022mSv未満となる。

参考：核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示
 周辺監視区域外の空气中の濃度限度・・・Cs-134: 2×10^{-5} (Bq/cm³)、Cs-137: 3×10^{-5} (Bq/cm³)

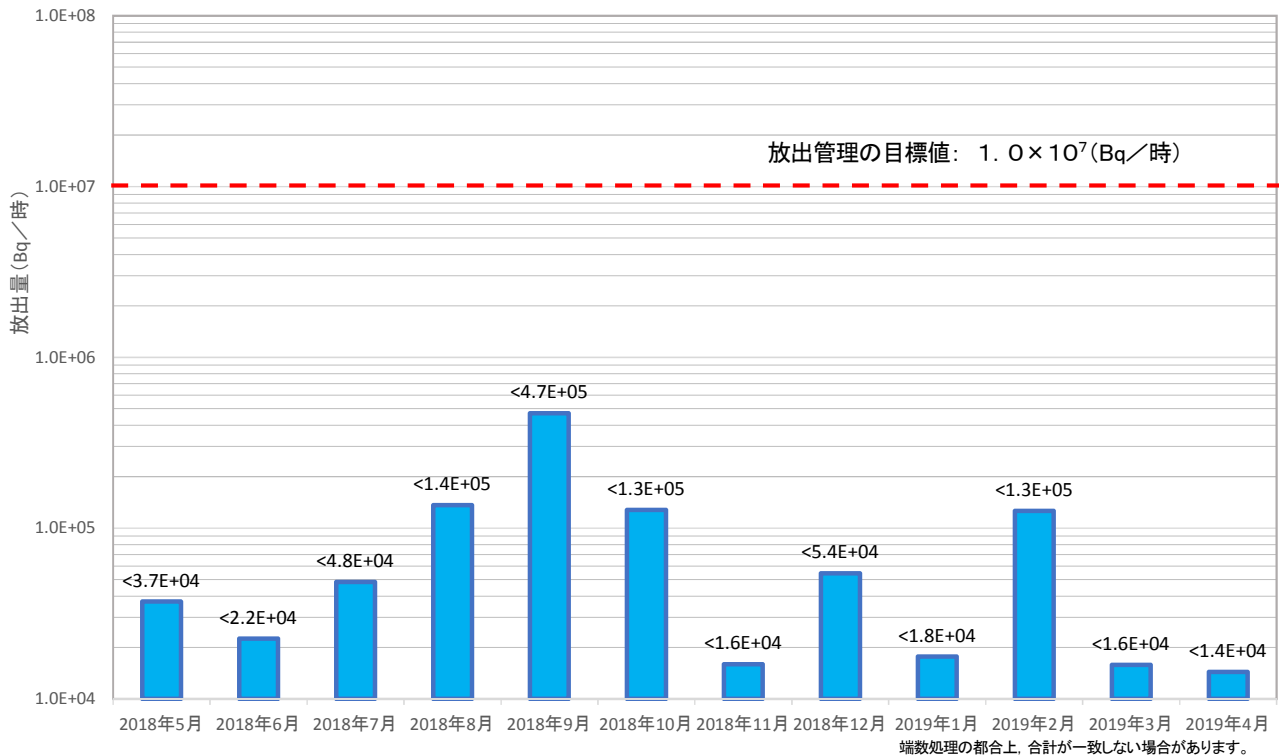


【評価手法】


- 1～4号機原子炉建屋からの放出量(セシウム)を、原子炉建屋上部等の空气中放射性物質濃度(ダスト濃度)、連続ダストモニタ及び気象データ等の値を基に評価を実施。(詳細な評価手法については別紙参照)
- 希ガスについては、格納容器ガス管理設備における分析結果から放出量を評価しているが、放出されるガンマ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく、被ばく経路も放射性雲の通過による外部被ばくのみとなるため、これによる被ばく線量は、セシウムによる被ばく線量に比べて小さいと評価している。

【各号機における放出量の推移】


1号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

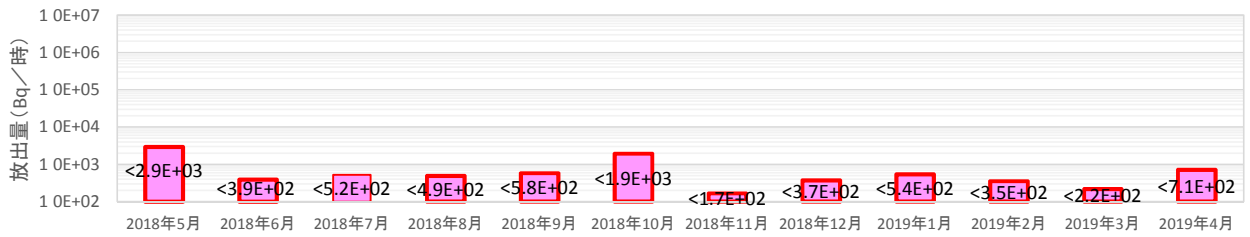


2号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

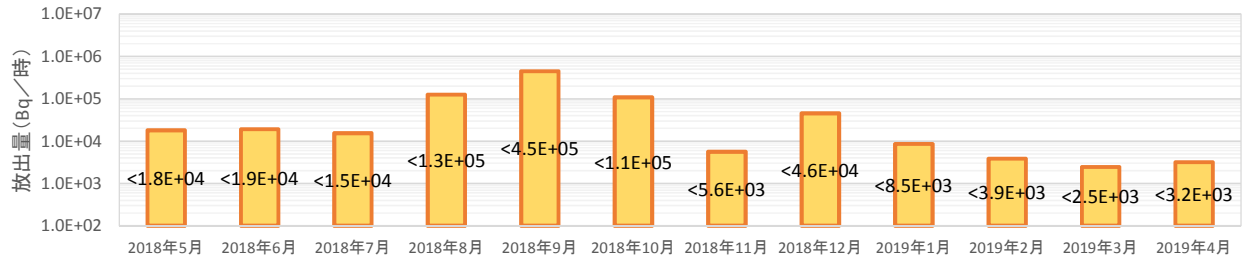

3号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

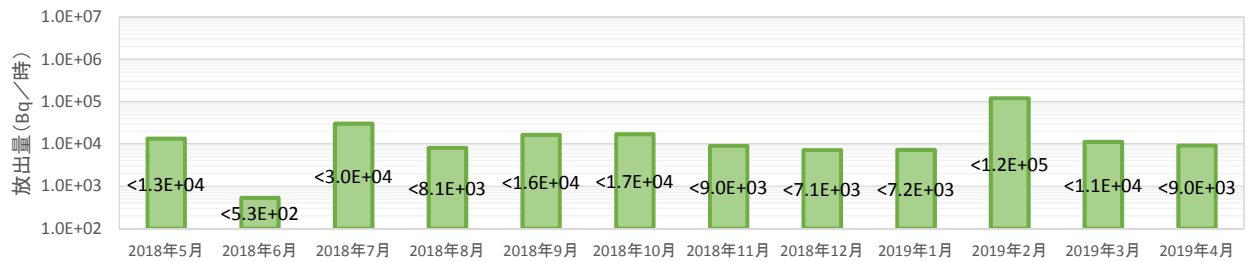

4号機 燃料取り出し用カバーからの放出量推移

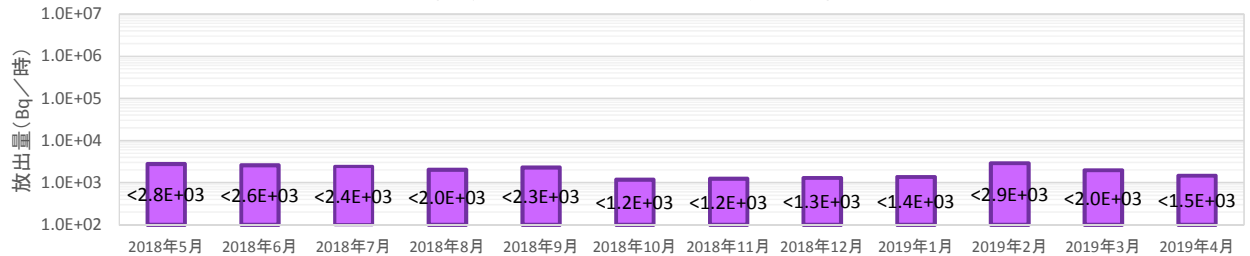

《評価》

1～4号機について、3月とほぼ同程度の放出量であった。

1～4号機原子炉建屋からの 追加的放出量評価結果 2019年4月評価分 (詳細データ)



東京電力ホールディングス株式会社

1. 放出量評価について (1)



■ 放出量評価値(4月評価分)

単位：Bq/時

	原子炉建屋上部		PCVガス管理システム			Cs-134,Cs-137合計値		
	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	希ガス	Cs-134	Cs-137	合計
1号機	1.9E+2未満	4.5E+2未満	4.1E+1未満	2.9E+1未満	1.3E+7	2.3E+2未満	4.8E+2未満	7.1E+2未満
2号機 作業期間外	9.2E+2未満	2.3E+3未満	2.3E+1未満	2.0E+1未満	4.9E+8	9.5E+2未満	2.3E+3未満	3.2E+3未満
2号機 残置物撤去作 業期間中	6.5E+2未満	6.4E+2未満				6.7E+2未満	6.6E+2未満	1.3E+3未満
3号機	4.5E+3未満	4.5E+3未満	2.3E+1未満	1.7E+1	7.5E+8	4.5E+3未満	4.6E+3未満	9.0E+3未満
4号機	7.9E+2未満	6.7E+2未満	—	—	—	7.9E+2未満	6.7E+2未満	1.5E+3未満
合計			—			6.4E+3未満	8.0E+3未満	1.4E+4未満

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

※ 1～4号機のCs-134,Cs-137合計値は、2号機については作業期間外と残置物撤去作業期間中の合計値を評価時間で按分の上加算した。

■ 放出量評価値(3月評価分)

単位: Bq/時

	原子炉建屋上部		PCVガス管理システム			Cs-134,Cs-137合計値		
	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	希ガス	Cs-134	Cs-137	合計
1号機 機器ハッチ 養生前	1.1E+2未満	8.7E+1未満	3.0E+1未満	2.3E+1未満	1.3E+7	1.4E+2未満	1.1E+2未満	2.5E+2未満
1号機 機器ハッチ 養生後	8.5E+1未満	7.0E+1未満				1.2E+2未満	9.3E+1未満	2.1E+2未満
2号機	6.7E+2未満	1.8E+3未満	2.1E+1未満	1.5E+1未満	5.5E+8	6.9E+2未満	1.8E+3未満	2.5E+3未満
3号機	4.0E+3未満	7.1E+3未満	1.2E+1未満	3.7E+1	7.2E+8	4.0E+3未満	7.1E+3未満	1.1E+4未満
4号機	1.1E+3未満	8.6E+2未満	-	-	-	1.1E+3未満	8.6E+2未満	2.0E+3未満
合計	-					5.9E+3未満	9.9E+3未満	1.6E+4未満

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

※ 1～4号機のCs-134,Cs-137合計値は、1号機については機器ハッチ養生前と後の合計値を評価時間で按分の上加算した。

2.1 1号機の放出量評価

1. 原子炉直上部

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①原子炉 ウェル上部 北側	原子炉 ウェル上部 北西側	原子炉 ウェル上部 南側
4/20	Cs-134	ND(8.9E-8)	ND(1.3E-7)	ND(9.6E-8)
	Cs-137	ND(9.9E-8)	2.3E-7	ND(9.8E-8)

	②ガスト採取期間	月間平均	相対比①/②
ガストモニタ値	1.2E-6	2.9E-6	Cs-134 7.2E-2 Cs-137 8.0E-2

(2) 月間漏洩率評価: 1.6E+2 m³/h
(2019年4月1日現在の崩壊熱より蒸気発生量(4.4E-2m³/s)を評価)

2. 建屋隙間

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①機器ハッチ
4/20	Cs-134	ND(1.4E-7)
	Cs-137	3.6E-7


	②ガスト採取期間	月間平均	相対比①/②
ガストモニタ値	3.6E-6	2.9E-06	Cs-134 3.7E-2 Cs-137 9.9E-2

(2) 月間漏洩率評価: 1.4E+3 m³/h

4. 放出量評価

原子炉直上部+建屋隙間(Cs-134) = 2.9E-6 × 7.2E-2 × 1.6E+2 × 1E+6 + 2.9E-6 × 3.7E-2 × 1.4E+3 × 1E+6 = 1.9E+2Bq/時未満
 原子炉直上部+建屋隙間(Cs-137) = 2.9E-6 × 8.0E-2 × 1.6E+2 × 1E+6 + 2.9E-6 × 9.9E-2 × 1.4E+3 × 1E+6 = 4.5E+2Bq/時未満
 PCVガス管理システム(Cs-134) = 1.4E+1 × 1.2E-7 × 2.5E+1 × 1E+6 = 4.1E+1Bq/時未満
 PCVガス管理システム(Cs-137) = 1.4E+1 × 8.4E-8 × 2.5E+1 × 1E+6 = 2.9E+1Bq/時未満
 PCVガス管理システム(Kr) = 5.3E-1 × 2.5E+1 × 1E+6 = 1.3E+7Bq/時
 PCVガス管理システム(Kr被ばく線量) = 1.3E+7 × 24 × 365 × 2.5E-19 × 0.0022/0.5 × 1E+3 = 1.3E-7mSv/年

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

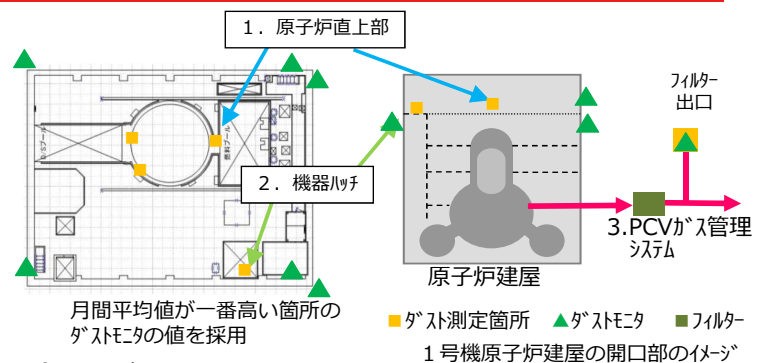

3. PCVガス管理システム

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口
4/6	Cs-134	ND(1.6E-6)
	Cs-137	ND(1.2E-6)

核種	PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm ³)
Kr-85	5.3E-1

	②ガスト採取期間 (cps)	月間平均 (cps)	相対比①/②	
ガストモニタ値	1.4E+1	1.4E+1	Cs-134	1.2E-7
			Cs-137	8.4E-8

(2) 月間平均流量結果: 2.5E+1 m³/h

2.2 2号機の放出量評価 作業期間外

1. 排気設備


(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①排気設備出口
4/5	Cs-134	ND(1.1E-7)
	Cs-137	ND(1.0E-7)

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	4.8E-7	2.0E-7	Cs-134	2.3E-1
			Cs-137	2.1E-1

(2) 月間排気設備流量：1.0E+4 m³/h

2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

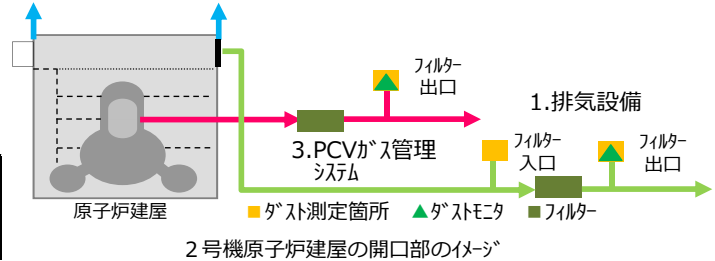

2号機原子炉建屋の開口部のイメージ

2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

(1) ガスト測定結果 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	排気設備入口
4/5	Cs-134	ND(1.7E-7)
	Cs-137	6.7E-7

(2) 月間漏洩率評価：2.8E+3 m³/h

3. PCVガス管理システム

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口	核種	PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm ³)
4/5	Cs-134	ND(2.0E-6)	Kr-85	3.7E+1
	Cs-137	ND(1.7E-6)		

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	2.4E-6	2.1E-6	Cs-134	8.4E-1
			Cs-137	7.3E-1

(2) 月間平均流量結果：1.3E+1 m³/h

4. 放出量評価

排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間(Cs-134)
排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間(Cs-137)
PCVガス管理システム(Cs-134)
PCVガス管理システム(Cs-137)
PCVガス管理システム(Kr)
PCVガス管理システム(Kr被ばく線量)

$$\begin{aligned}
 &= 2.0E-7 \times 2.3E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 1.7E-7 \times 2.8E+3 \times 1E+6 = 9.2E+2Bq/時未満 \\
 &= 2.0E-7 \times 2.1E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 6.7E-7 \times 2.8E+3 \times 1E+6 = 2.3E+3Bq/時未満 \\
 &= 2.1E-6 \times 8.4E-1 \times 1.3E+1 \times 1E+6 = 2.3E+1Bq/時未満 \\
 &= 2.1E-6 \times 7.3E-1 \times 1.3E+1 \times 1E+6 = 2.0E+1Bq/時未満 \\
 &= 3.7E+1 \times 1.3E+1 \times 1E+6 = 4.9E+8Bq/時 \\
 &= 4.9E+8 \times 24 \times 365 \times 2.4E-19 \times 0.0022/0.5 \times 1E+3 = 4.6E-6mSv/年
 \end{aligned}$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

2.2 2号機の放出量評価 残置物撤去作業期間中：5日間作業して1日2.5時間

1. 排気設備


(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①排気設備出口
4/5	Cs-134	ND(1.1E-7)
	Cs-137	ND(1.0E-7)

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	4.8E-7	2.0E-7	Cs-134	2.3E-1
			Cs-137	2.1E-1

(2) 月間排気設備流量：1.0E+4 m³/h

2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

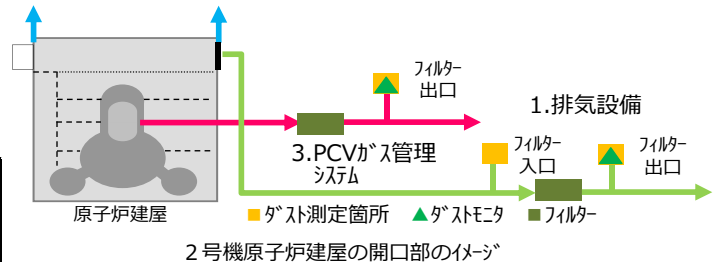

2号機原子炉建屋の開口部のイメージ

2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

(1) ガスト測定結果 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	排気設備入口
4/26	Cs-134	ND(6.9E-8)
	Cs-137	ND(7.9E-8)

(2) 月間漏洩率評価：2.8E+3 m³/h

3. PCVガス管理システム

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口	核種	PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm ³)
4/5	Cs-134	ND(2.0E-6)	Kr-85	3.7E+1
	Cs-137	ND(1.7E-6)		

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	2.4E-6	2.1E-6	Cs-134	8.4E-1
			Cs-137	7.3E-1

(2) 月間平均流量結果：1.3E+1 m³/h

4. 放出量評価

排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間(Cs-134)
排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間(Cs-137)
PCVガス管理システム(Cs-134)
PCVガス管理システム(Cs-137)
PCVガス管理システム(Kr)
PCVガス管理システム(Kr被ばく線量)

$$\begin{aligned}
 &= 2.0E-7 \times 2.3E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 6.9E-8 \times 2.8E+3 \times 1E+6 = 6.5E+2Bq/時未満 \\
 &= 2.0E-7 \times 2.1E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 7.9E-8 \times 2.8E+3 \times 1E+6 = 6.4E+2Bq/時未満 \\
 &= 2.1E-6 \times 8.4E-1 \times 1.3E+1 \times 1E+6 = 2.3E+1Bq/時未満 \\
 &= 2.1E-6 \times 7.3E-1 \times 1.3E+1 \times 1E+6 = 2.0E+1Bq/時未満 \\
 &= 3.7E+1 \times 1.3E+1 \times 1E+6 = 4.9E+8Bq/時 \\
 &= 4.9E+8 \times 24 \times 365 \times 2.4E-19 \times 0.0022/0.5 \times 1E+3 = 4.6E-6mSv/年
 \end{aligned}$$


端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

2.3 3号機の放出量評価 (1)

1. 原子炉直上部

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①南西			
4/12	Cs-134	ND(1.1E-7)			
	Cs-137	ND(9.9E-8)			
		②ガスト採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガストモニタ		5.4E-6	3.2E-6	Cs-134	2.1E-2
				Cs-137	1.8E-2

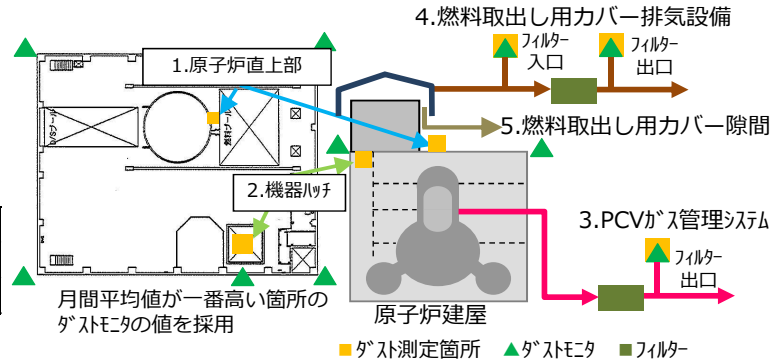

(2) 月間漏洩率評価: 1.9E+2 m³/h

(2019年4月1日現在の崩壊熱より蒸気発生量(5.2E-2 m³/s)を評価) 3号機原子炉建屋の開口部のイメージ

2. 機器ハッチ

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①機器ハッチ			
4/12	Cs-134	ND(1.5E-7)			
	Cs-137	2.8E-7			
		②ガスト採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガストモニタ値		2.6E-6	4.6E-6	Cs-134	5.8E-2
				Cs-137	1.1E-1

(2) 月間漏洩率評価: 4.3E+3 m³/h

3. PCVガス管理システム

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口	核種	PCVガス管理システム出口	
4/12	Cs-134	ND(1.3E-6)	Kr-85	月間平均値(Bq/cm ³)	
	Cs-137	ND(9.7E-7)			
		②ガスト採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガストモニタ値		1.4E-5	1.4E-5	Cs-134	9.1E-2
				Cs-137	6.7E-2

(2) 月間平均流量結果: 1.8E+1 m³/h

6

2.3 3号機の放出量評価 (2)

4. 燃料取出し用カバー-隙間

(1) ガスト測定結果 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①排気設備入口	②ガスト採取期間	月間平均	相対比①/②	
4/12	Cs-134	ND(1.3E-7)	ガストモニタ	3.7E-6	Cs-134	3.6E-2
	Cs-137	ND(1.2E-7)			Cs-137	3.1E-2

(2) 月間漏洩率評価: 2.3E+3 m³/h

5. 燃料取出し用カバー-排気設備

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①排気設備出口	②ガスト採取期間	月間平均	相対比①/②	
4/12	Cs-134	ND(1.0E-7)	ガストモニタ値	5.9E-6	Cs-134	1.8E-2
	Cs-137	ND(7.5E-8)			Cs-137	1.3E-2

(2) 月間排気設備流量: 3.0E+4 m³/h

6. 放出量評価

原子炉直上部+機器ハッチ+燃料取出し用カバー-隙間+燃料取出し用カバー-排気設備(Cs-134)

$$= 3.2E-6 \times 2.1E-2 \times 1.9E+2 \times 1E+6 + 4.6E-6 \times 5.8E-2 \times 4.3E+3 \times 1E+6 + 3.3E-6 \times 3.6E-2 \times 2.3E+3 \times 1E+6 + 5.7E-6 \times 1.8E-2 \times 3.0E+4 \times 1E+6 = 4.5E+3Bq/時未満$$

原子炉直上部+機器ハッチ+燃料取出し用カバー-隙間+燃料取出し用カバー-排気設備(Cs-137)

$$= 3.2E-6 \times 1.8E-2 \times 1.9E+2 \times 1E+6 + 4.6E-6 \times 1.1E-1 \times 4.3E+3 \times 1E+6 + 3.3E-6 \times 3.1E-2 \times 2.3E+3 \times 1E+6 + 5.7E-6 \times 1.3E-2 \times 3.0E+4 \times 1E+6 = 4.5E+3Bq/時未満$$

PCVガス管理システム(Cs-134) = 1.4E-5 × 9.1E-2 × 1.8E+1 × 1E+6 = 2.3E+1Bq/時未満

PCVガス管理システム(Cs-137) = 1.4E-5 × 6.7E-2 × 1.8E+1 × 1E+6 = 1.7E+1Bq/時未満

PCVガス管理システム(Kr) = 4.2E+1 × 1.8E+1 × 1E+6 = 7.5E+8Bq/時

PCVガス管理システム(Kr被ばく線量) = 7.5E+8 × 24 × 365 × 3.0E-19 × 0.0022/0.5 × 1E+3 = 8.6E-6mSv/年

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

7

1. 燃料取出し用加圧隙間

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①SFP近傍	フィンガン プレイス近傍	加圧-上部
4/8	Cs-134	ND(1.3E-7)	ND(7.3E-8)	ND(1.0E-7)
	Cs-137	ND(1.1E-7)	ND(9.8E-8)	ND(9.9E-8)

ガスモニタ値	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
			Cs-134	Cs-137
	8.0E-7	5.2E-7	1.6E-1	1.4E-1

ガス測定結果及び相対比より、放出量が最大となる箇所を採用

(2) 月間漏洩率評価 : 6.8E+3 m³/h

2. 燃料取出し用加圧排気設備

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

採取日	核種	①排気設備出口	ガスモニタ値	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
4/8	Cs-134	ND(1.3E-8)				4.9E-7	1.7E-7
	Cs-137	ND(9.8E-9)					

(2) 月間排気設備流量 : 5.0E+4 m³/h

3. 放出量評価


燃料取出し用加圧隙間+燃料取出し用加圧排気設備(Cs-134)

$$= 5.2E-7 \times 1.6E-1 \times 6.8E+3 \times 1E+6 + 1.7E-7 \times 2.6E-2 \times 5.0E+4 \times 1E+6 = 7.9E+2Bq/時未満$$

燃料取出し用加圧隙間+燃料取出し用加圧排気設備(Cs-137)

$$= 5.2E-7 \times 1.4E-1 \times 6.8E+3 \times 1E+6 + 1.7E-7 \times 2.0E-2 \times 5.0E+4 \times 1E+6 = 6.7E+2Bq/時未満$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

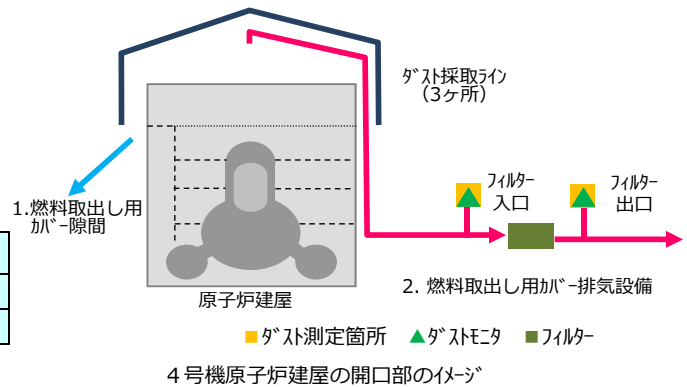


参考1 評価のイメージ

- 月1回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタのデータから連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価


STEP1 月間の連続ダストモニタのトレンドを確認

※連続ダストモニタは、全βのため被ばく評価に使用できない

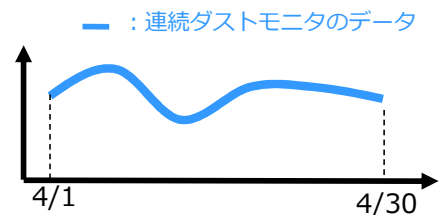

STEP2 月1回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタの値を比較


- 例 4月8日に月1回の空気中放射性物質濃度測定 →核種毎 (Cs134,137) にデータが得られる . . . ①
- 同時刻の連続ダストモニタの値を確認 . . . ②
- 上記2つのデータの比を評価 . . . ③

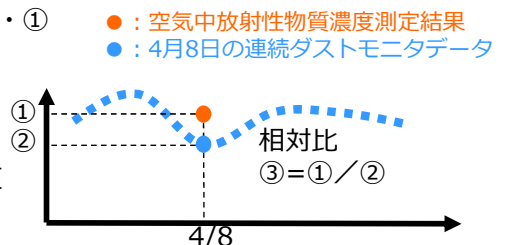

③相対比=①空気中放射性物質濃度/②ダストモニタの値

STEP3 連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価

- 連続ダストモニタのデータに③相対比を乗じて、連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価

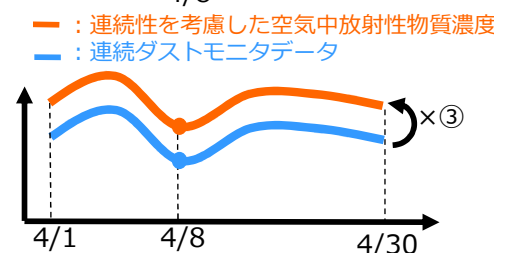


■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月1日 北北西風 2.1m/s

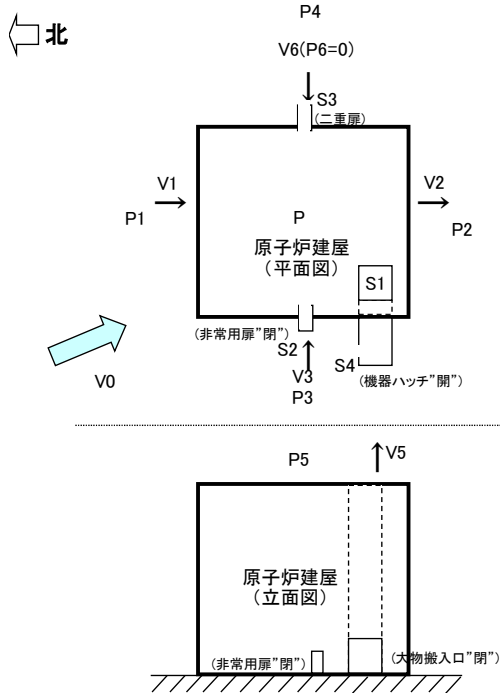

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流出入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出入風速 (m/s)
- V3: 建屋流出入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出入風速 (m/s)
- V5: 建屋流出入風速 (m/s)
- V6: 建屋流出入風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (西風) (Pa)
- P5: 上面部圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (0Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: 機器ハッチ隙間面積 (m²)
- S2: R/B非常用扉開口面積 (m²)
- S3: R/B二重扉開口面積 (m²)
- S4: R/B大物搬入口横扉 (m²)
- ρ: 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数 (北風上側)
- C2: 風圧係数 (北風下側)
- C3: 風圧係数 (西風上側)
- C4: 風圧係数 (西風下側)
- C5: 風圧係数 (上面部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側 (北風): P1=C1 × ρ × V0² / (2g) ... (1)
- 下流側 (北風): P2=C2 × ρ × V0² / (2g) ... (2)
- 上流側 (西風): P3=C3 × ρ × V0² / (2g) ... (3)
- 下流側 (西風): P4=C4 × ρ × V0² / (2g) ... (4)
- 上面部 : P5=C5 × ρ × V0² / (2g) ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- P1-P=ζ × ρ × V1² / (2g) ... (6)
- P-P2=ζ × ρ × V2² / (2g) ... (7)
- P3-P=ζ × ρ × V3² / (2g) ... (8)
- P-P4=ζ × ρ × V4² / (2g) ... (9)
- P-P5=ζ × ρ × V5² / (2g) ... (10)
- P6-P=ζ × ρ × V6² / (2g) ... (11)

空気流出入量のマスバランス式は

$$(V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 = (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 - (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5, V6は(6), (7), (8), (9), (10), (11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

Pの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ (kg/m ³)
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20

S1 (m ²)	S2 (m ²)	S3 (m ²)	S4 (m ²)
0.73	0.00	0.29	0.10

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P6 (Pa)	P (Pa)
0.215239	-0.13452	0.026905	-0.13452	-0.10762	0	-0.07334

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	V6 (m/s)	Y (m ³ /h)
1.54	0.71	0.90	0.71	0.53	0.77	0.00
IN	OUT	IN	OUT	OUT	IN	OK

※IN : 流入
OUT: 流出

■ 週ごとの漏洩量評価（一例）

	4月1日			4月2日			4月3日			4月4日			4月5日			4月6日			4月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)
西風	0.0	0.0	0	1.0	2.2	433	1.0	1.2	431	1.5	3.5	670	1.4	0.8	630	1.7	1.7	736	1.5	0.7	665
西北西風	1.2	1.2	685	1.7	7.2	1,001	1.6	6.3	928	1.9	8.3	1,109	3.4	4.3	1,978	2.7	12.2	1,557	0.9	1.0	501
北西風	1.5	2.5	951	2.7	5.0	1,711	2.2	7.2	1,386	1.4	1.3	900	3.8	1.5	2,358	3.0	5.5	1,857	1.2	0.7	720
北北西風	2.1	4.5	1,390	3.3	1.7	2,182	2.2	4.7	1,447	1.3	0.2	862	2.7	0.5	1,813	2.1	0.8	1,380	1.4	1.7	929
北風	2.5	5.7	1,656	1.7	0.5	1,150	3.5	0.2	2,321	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	2.7	1,339
北北東風	3.0	3.8	1,987	3.0	0.8	1,976	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	0.3	1,293	1.6	0.8	1,035
北東風	3.2	4.2	2,020	2.4	0.5	1,481	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.4	0.2	876	2.2	1.0	1,367
東北東風	2.7	1.5	1,535	2.6	0.7	1,474	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.7	766
東風	1.0	0.5	444	2.2	0.2	976	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.2	0.7	543
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.8	0.2	359	1.2	1.7	534
南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.3	561	0.5	0.2	224	3.4	2.5	1,540
南南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	5.8	4.0	2,618	0.0	0.0	0	3.5	6.3	1,589
南風	0.0	0.0	0	1.3	0.2	577	0.0	0.0	0	3.5	0.2	1,553	5.0	4.5	2,197	2.0	0.2	887	2.7	2.3	1,188
南南西風	0.0	0.0	0	1.4	0.3	628	0.9	0.2	404	3.1	4.3	1,377	2.9	3.5	1,297	1.3	1.3	589	1.1	0.2	493
南西風	0.0	0.0	0	1.2	0.7	527	0.9	0.3	381	1.4	1.8	608	1.4	3.0	643	1.0	0.3	426	0.0	0.0	0
西南西風	0.0	0.0	0	0.8	1.0	351	0.8	0.8	377	1.3	1.8	599	1.4	1.5	618	0.7	0.2	314	0.0	0.0	0
漏洩日量 (m3)	37,378			25,422			23,959			21,362			41,480			33,330			27,301		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計

評価期間	4/1 ~ 4/7	4/8 ~ 4/14	4/15 ~ 4/21	4/22 ~ 4/28	4/29 ~ 4/30	漏洩量合計 (m ³)	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m ³ /h)
週間漏洩量 (m ³)	210,232	255,717	209,522	282,216	77,827	1,035,514	720	1,438

端数処理しているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。


参考3 2号機がローアウト° 補隙間の漏洩率評価

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月1日 北北西風 2.1m/s

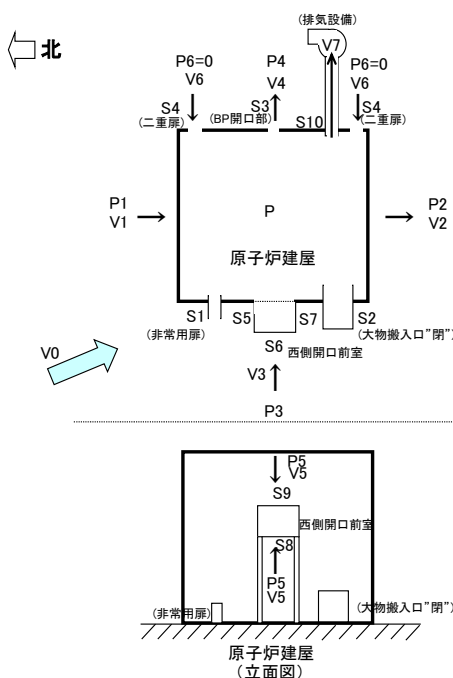

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出風速 (m/s)
- V5: 建屋流入風速 (m/s)
- V6: 建屋流出風速 (m/s)
- V7: 排気風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (南) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (東) (Pa)
- P5: 床面圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (0Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: 非常用扉開口面積 (m²)
- S2: 大物搬入口開口面積 (m²)
- S3: BP隙間面積 (m²)
- S4: R/B二重扉(南北)開口面積 (m²)
- S5: 西側開口前室北側開口面積 (m²)
- S6: 西側開口前室西側開口面積 (m²)
- S7: 西側開口前室南側開口面積 (m²)
- S8: 西側開口前室床部開口面積 (m²)
- S9: 西側開口前室上部開口面積 (m²)
- S10: 排気ダクト面積 (m²)
- ρ: 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数(北)
- C2: 風圧係数(南)
- C3: 風圧係数(西)
- C4: 風圧係数(東)
- C5: 風圧係数(床面)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北): $P1=C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (1)
- 下流側(南): $P2=C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (2)
- 上流側(西): $P3=C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (3)
- 下流側(東): $P4=C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (4)
- 床面: $P5=C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$... (6)
- $P-P2=\zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$... (7)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$... (8)
- $P-P4=\zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$... (9)
- $P5-P=\zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$... (10)
- $P6-P=\zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$... (11)

空気流入量のマスバランスは

$$(V1 \times S5 + V3 \times (S1 + S2 + S6) + V5 \times (S8 + S9) + V6 \times S4) \times 3600 = (V2 \times S7 + V4 \times S3 + V7 \times S10) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S5 + V3 \times (S1 + S2 + S6) + V5 \times (S8 + S9) + V6 \times S4) \times 3600 - (V2 \times S7 + V4 \times S3 + V7 \times S10) \times 3600$$

V1~V6は(6)~(11)により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ (kg/m ³)			
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20			
S1 (m ²)	S2 (m ²)	S3 (m ²)	S4 (m ²)	S5 (m ²)	S6 (m ²)	S7 (m ²)	S8 (m ²)	S9 (m ²)	S10 (m ²)	
2.075	0.000	0.340	0.370	0.010	0.230	1.124	0.001	0.000	0.500	

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P6 (Pa)	P (Pa)
0.215239	-0.13452	0.026905	-0.13452	-0.10762	0	-0.13119

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	V6 (m/s)	V7 (m/s)	Y (m ³ /h)
1.68	0.17	1.14	0.17	0.44	1.04	5.56	0.00
IN	OUT	IN	OUT	IN	IN	OUT(排気)	OK

※IN : 流入
OUT: 流出

漏洩率

870 m³/h

■ 週ごとの漏洩量評価 (一例)

	4月1日			4月2日			4月3日			4月4日			4月5日			4月6日			4月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)
西風	0.0	0.0	0	1.0	2.2	0	1.0	1.2	0	1.5	3.5	593	1.4	0.8	0	1.7	1.7	1,377	1.5	0.7	495
西北西風	1.2	1.2	0	1.7	7.2	2,141	1.6	6.3	1,505	1.9	8.3	2,995	3.4	4.3	8,793	2.7	12.2	6,141	0.9	1.0	0
北西風	1.5	2.5	0	2.7	5.0	4,943	2.2	7.2	3,036	1.4	1.3	0	3.8	1.5	8,408	3.0	5.5	5,752	1.2	0.7	0
北北西風	2.1	4.5	870	3.3	1.7	4,809	2.2	4.7	1,216	1.3	0.2	0	2.7	0.5	3,125	2.1	0.8	801	1.4	1.7	0
北風	2.5	5.7	0	1.7	0.5	0	3.5	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	2.7	0
北北東風	3.0	3.8	0	3.0	0.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	0.3	0	1.6	0.8	0
北東風	3.2	4.2	0	2.4	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.4	0.2	0	2.2	1.0	0
東北東風	2.7	1.5	0	2.6	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.7	0
東風	1.0	0.5	0	2.2	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.2	0.7	0
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.8	0.2	0	1.2	1.7	0
南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.3	0	0.5	0.2	0	3.4	2.5	4,345
南南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	5.8	4.0	14,215	0.0	0.0	0	3.5	6.3	5,635
南風	0.0	0.0	0	1.3	0.2	0	0.0	0.0	0	3.5	0.2	2,943	5.0	4.5	7,894	2.0	0.2	0	2.7	2.3	0
南南西風	0.0	0.0	0	1.4	0.3	499	0.9	0.2	0	3.1	4.3	2,491	2.9	3.5	2,210	1.3	1.3	364	1.1	0.2	0
南西風	0.0	0.0	0	1.2	0.7	293	0.9	0.3	0	1.4	1.8	595	1.4	3.0	700	1.0	0.3	0	0.0	0.0	0
西南西風	0.0	0.0	0	0.8	1.0	0	0.8	0.8	0	1.3	1.8	636	1.4	1.5	690	0.7	0.2	0	0.0	0.0	0
漏洩日量 (m ³)	3,913			48,432			36,960			40,438			155,532			109,795			46,879		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計


評価期間	4/1 ~ 4/7	4/8 ~ 4/14	4/15 ~ 4/21	4/22 ~ 4/28	4/29 ~ 4/30	漏洩量合計 (m ³)	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m ³ /h)
週間漏洩量 (m ³)	441,950	506,528	445,670	376,453	218,606	1,989,207	720	2,763

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月1日 北北西風 2.1m/s

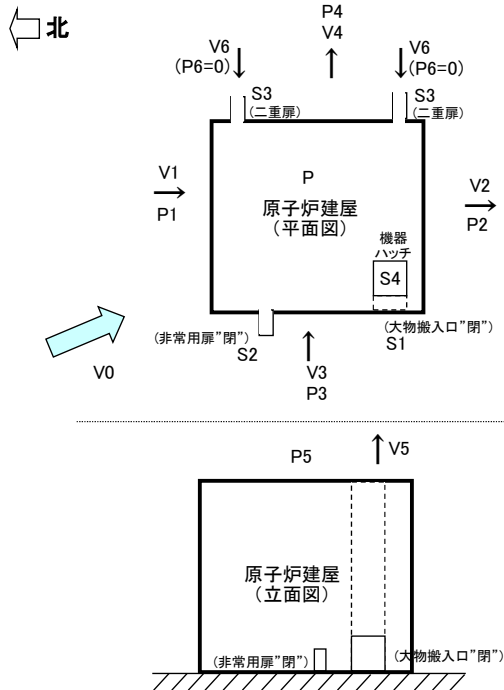

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流入風速 (m/s)
- V5: 建屋流出風速 (m/s)
- V6: 建屋流入風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (南) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (東) (Pa)
- P5: 上面部圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (0Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: R/B大物搬入口面積 (m²)
- S2: R/B非常用扉開口面積 (m²)
- S3: R/B二重扉開口面積 (m²)
- S4: 機器ハッチ隙間面積 (m²)
- ρ: 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数(北)
- C2: 風圧係数(南)
- C3: 風圧係数(西)
- C4: 風圧係数(東)
- C5: 風圧係数(上面部)
- ζ: 形状抵抗係数

参考4 3号機原子炉建屋機器ハッチの漏洩率評価

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北): $P1=C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (1)
- 下流側(南): $P2=C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (2)
- 上流側(西): $P3=C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (3)
- 下流側(東): $P4=C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (4)
- 上面部: $P5=C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$... (6)
- $P-P2=\zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$... (7)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$... (8)
- $P-P4=\zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$... (9)
- $P-P5=\zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$... (10)
- $P6-P=\zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$... (11)

空気流入量のマスバランス式は

$$(V1 \times 0 + V3 \times (S1+S2)+V6 \times S3) \times 3600=(V2 \times 0+V4 \times 0+V5 \times S4) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y=(V1 \times 0+V3 \times (S1+S2)+V6 \times S3) \times 3600-(V2 \times 0+V4 \times 0+V5 \times S4) \times 3600$$

V1~V6は(6)~(11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

Pの値を調整する

V0	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20

S1	S2	S3	S4
0.00	0.00	6.05	1.01

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P
0.215239	-0.13452	0.026905	-0.13452	-0.10762	0	-0.00292

V1	V2	V3	V4	V5	V6	Y
1.33	1.04	0.49	1.04	0.92	0.15	0.00
IN	OUT	IN	OUT	OUT	IN	OK

※IN : 流入
OUT: 流出

漏洩率 3,362 m³/h

■ 週ごとの漏洩量評価（一例）

	4月1日			4月2日			4月3日			4月4日			4月5日			4月6日			4月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)
西風	0.0	0.0	0	1.0	2.2	1,567	1.0	1.2	1,558	1.5	3.5	2,421	1.4	0.8	2,277	1.7	1.7	2,662	1.5	0.7	2,406
西北西風	1.2	1.2	1,902	1.7	7.2	2,779	1.6	6.3	2,575	1.9	8.3	3,076	3.4	4.3	5,490	2.7	12.2	4,319	0.9	1.0	1,390
北西風	1.5	2.5	2,438	2.7	5.0	4,384	2.2	7.2	3,551	1.4	1.3	2,306	3.8	1.5	6,041	3.0	5.5	4,758	1.2	0.7	1,844
北北西風	2.1	4.5	3,362	3.3	1.7	5,277	2.2	4.7	3,500	1.3	0.2	2,085	2.7	0.5	4,384	2.1	0.8	3,336	1.4	1.7	2,245
北風	2.5	5.7	4,005	1.7	0.5	2,780	3.5	0.2	5,613	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	2.7	3,238
北北東風	3.0	3.8	4,805	3.0	0.8	4,779	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	0.3	3,127	1.6	0.8	2,502
北東風	3.2	4.2	5,177	2.4	0.5	3,796	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.4	0.2	2,245	2.2	1.0	3,502
東北東風	2.7	1.5	4,259	2.6	0.7	4,090	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.7	2,125
東風	1.0	0.5	1,604	2.2	0.2	3,528	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.2	0.7	1,965
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.8	0.2	1,283	1.2	1.7	1,909
南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.3	2,005	0.5	0.2	802	3.4	2.5	5,507
南南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	5.8	4.0	9,362	0.0	0.0	0	3.5	6.3	5,681
南風	0.0	0.0	0	1.3	0.2	2,085	0.0	0.0	0	3.5	0.2	5,613	5.0	4.5	7,942	2.0	0.2	3,208	2.7	2.3	4,296
南南西風	0.0	0.0	0	1.4	0.3	2,245	0.9	0.2	1,443	3.1	4.3	4,923	2.9	3.5	4,636	1.3	1.3	2,105	1.1	0.2	1,764
南西風	0.0	0.0	0	1.2	0.7	1,885	0.9	0.3	1,363	1.4	1.8	2,172	1.4	3.0	2,299	1.0	0.3	1,524	0.0	0.0	0
西南西風	0.0	0.0	0	0.8	1.0	1,256	0.8	0.8	1,347	1.3	1.8	2,143	1.4	1.5	2,210	0.7	0.2	1,123	0.0	0.0	0
漏洩日量 (m ³)	93,317			68,217			62,657			67,709			137,235			91,739			88,158		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計

評価期間	4/1 ~ 4/7	4/8 ~ 4/14	4/15 ~ 4/21	4/22 ~ 4/28	4/29 ~ 4/30	漏洩量合計 (m ³)	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m ³ /h)
週間漏洩量 (m ³)	609,030	733,969	651,559	830,547	277,704	3,102,809	720	4,309


参考5 3号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月1日 北北西風 2.1m/s

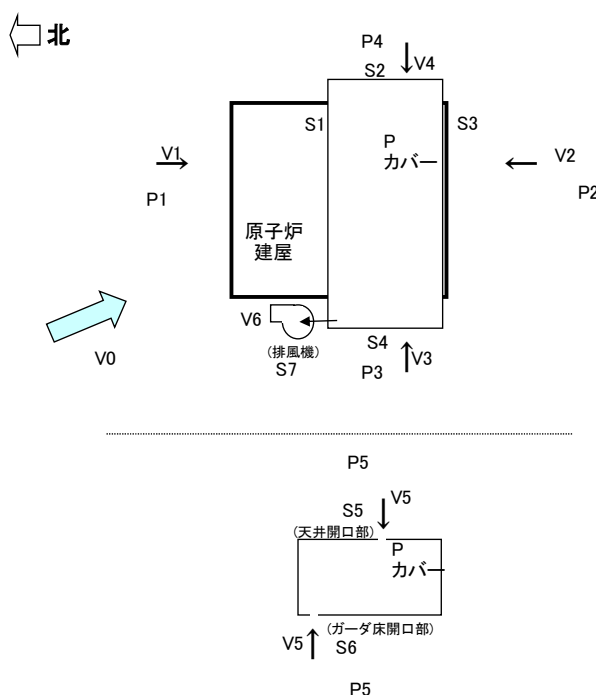

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: カバー内流入風速 (m/s)
- V2: カバー内流出風速 (m/s)
- V3: カバー内流出風速 (m/s)
- V4: カバー内流出風速 (m/s)
- V5: カバー内流出風速 (m/s)
- V6: 排気風速 (m/s)
- P: カバー内圧力 (Pa)
- P1: 上流側圧力(北) (Pa)
- P2: 下流側圧力(南) (Pa)
- P3: 上流側圧力(西) (Pa)
- P4: 下流側圧力(東) (Pa)
- P5: 上下部圧力 (Pa)
- S1: カバー隙間面積 (m²)
- S2: カバー隙間面積 (m²)
- S3: カバー隙間面積 (m²)
- S4: カバー隙間面積 (m²)
- S5: カバー天井部隙間面積 (m²)
- S6: ガータ床隙間面積 (m²)
- S7: 排気ダクト吸込口面積 (m²)
- ρ: 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数(風上側(北))
- C2: 風圧係数(風下側(南))
- C3: 風圧係数(風上側(西))
- C4: 風圧係数(風下側(東))
- C5: 風圧係数(上下部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北): $P1=C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (1)
- 下流側(南): $P2=C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (2)
- 上流側(西): $P3=C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (3)
- 下流側(東): $P4=C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (4)
- 上面部 : $P5=C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$... (6)
- $P2-P=\zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$... (7)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$... (8)
- $P4-P=\zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$... (9)
- $P5-P=\zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$... (10)

空気流入量のマスバランス式は

$$(V1 \times S1 + V2 \times S3 + V3 \times S4 + V4 \times S2 + V5 \times (S5 + S6)) \times 3600 = V6 \times S7 \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S1 + V2 \times S3 + V3 \times S4 + V4 \times S2 + V5 \times (S5 + S6)) \times 3600 - V6 \times S7 \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5は(6), (7), (8), (9), (10)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ (kg/m ³)
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20
S1 (m ²)	S2 (m ²)	S3 (m ²)	S4 (m ²)	S5 (m ²)	S6 (m ²)	S7 (m ²)	
2.56	0.41	2.56	0.41	0.36	4.47	4.76	

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P (Pa)
0.215239	-0.13452	0.026905	-0.13452	-0.10762	-0.14394

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	V6 (m/s)	Y (m ³ /h)
1.71	0.28	1.18	0.28	0.54	1.75	0.00
IN	IN	IN	IN	IN	OUT(排気)	OK

※IN : 流入
OUT: 流出

漏洩量 0 m³/h

■ 週ごとの漏洩量評価 (一例)

	4月1日			4月2日			4月3日			4月4日			4月5日			4月6日			4月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m ³ /h)
西風	0.0	0.0	0	1.0	2.2	0	1.0	1.2	0	1.5	3.5	0	1.4	0.8	0	1.7	1.7	0	1.5	0.7	0
西北西風	1.2	1.2	0	1.7	7.2	0	1.6	6.3	0	1.9	8.3	0	3.4	4.3	3,315	2.7	12.2	0	0.9	1.0	0
北西風	1.5	2.5	0	2.7	5.0	731	2.2	7.2	0	1.4	1.3	0	3.8	1.5	6,735	3.0	5.5	2,535	1.2	0.7	0
北北西風	2.1	4.5	0	3.3	1.7	5,586	2.2	4.7	0	1.3	0.2	0	2.7	0.5	2,352	2.1	0.8	0	1.4	1.7	0
北風	2.5	5.7	0	1.7	0.5	0	3.5	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	2.7	0
北北東風	3.0	3.8	4,028	3.0	0.8	3,937	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	0.3	0	1.6	0.8	0
北東風	3.2	4.2	4,110	2.4	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.4	0.2	0	2.2	1.0	0
東北東風	2.7	1.5	0	2.6	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.7	0
東風	1.0	0.5	0	2.2	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.2	0.7	0
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.8	0.2	0	1.2	1.7	0
南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.3	0	0.5	0.2	0	3.4	2.5	5,183
南南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	5.8	4.0	16,045	0.0	0.0	0	3.5	6.3	6,757
南風	0.0	0.0	0	1.3	0.2	0	0.0	0.0	0	3.5	0.2	0	5.0	4.5	5,348	2.0	0.2	0	2.7	2.3	0
南南西風	0.0	0.0	0	1.4	0.3	0	0.9	0.2	0	3.1	4.3	4,442	2.9	3.5	3,399	1.3	1.3	0	1.1	0.2	0
南西風	0.0	0.0	0	1.2	0.7	0	0.9	0.3	0	1.4	1.8	0	1.4	3.0	0	1.0	0.3	0	0.0	0.0	0
西南西風	0.0	0.0	0	0.8	1.0	0	0.8	0.8	0	1.3	1.8	0	1.4	1.5	0	0.7	0.2	0	0.0	0.0	0
漏洩日量 (m ³)	32,565			16,245			0			19,247			125,786			13,942			55,755		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計


評価期間	4/1 ~ 4/7	4/8 ~ 4/14	4/15 ~ 4/21	4/22 ~ 4/28	4/29 ~ 4/30	漏洩量合計 (m ³)	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m ³ /h)
週間漏洩量 (m ³)	263,540	514,120	261,719	453,318	193,007	1,685,705	720	2,341

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月1日 北北西風 2.1m/s

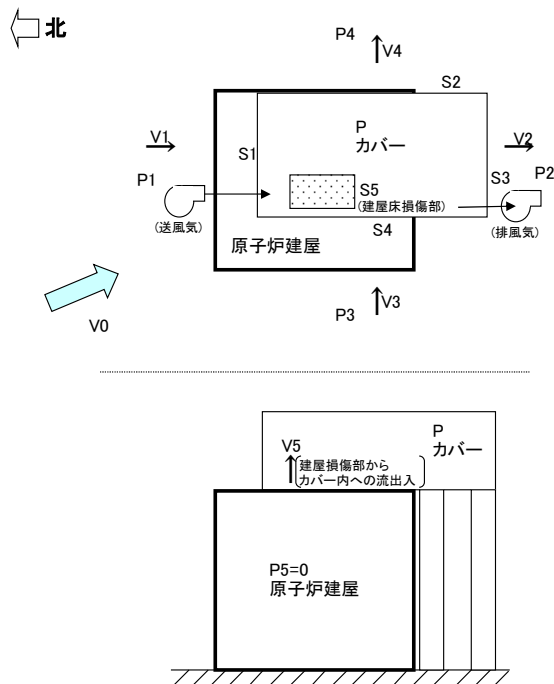

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: カバー内流入風速 (m/s)
- V2: カバー内流出風速 (m/s)
- V3: カバー内流入風速 (m/s)
- V4: カバー内流出風速 (m/s)
- V5: カバー内流入風速 (m/s)
- P: カバー内圧力 (Pa)
- P1: 上流側圧力 (北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (西風) (Pa)
- P5: R/B内圧力 (0Pa)
- S1: カバー隙間面積 (m²)
- S2: カバー隙間面積 (m²)
- S3: カバー隙間面積 (m²)
- S4: カバー隙間面積 (m²)
- S5: 建屋床損傷部隙間面積 (m²)
- ρ: 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数 (北風上側)
- C2: 風圧係数 (北風下側)
- C3: 風圧係数 (西風上側)
- C4: 風圧係数 (西風下側)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側 (北風): $P1=C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (1)
- 下流側 (北風): $P2=C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (2)
- 上流側 (西風): $P3=C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (3)
- 下流側 (西風): $P4=C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$... (4)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$... (5)
- $P-P2=\zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$... (6)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$... (7)
- $P-P4=\zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$... (8)
- $P5-P=\zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$... (9)

空気流出量のマスバランス式は

$$(V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 = (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 - (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5は(5), (6), (7), (8), (9)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

Pの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	ζ	ρ (kg/m ³)
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	2.00	1.20
S1 (m ²)	S2 (m ²)	S3 (m ²)	S4 (m ²)	S5 (m ²)		
0.44	0.81	0.46	0.81	4.00		

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P (Pa)
0.215239	-0.13452	0.026905	-0.13452	0	-0.00092

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	Y (m ³ /h)
1.33	1.04	0.48	1.04	0.09	0.00
IN	OUT	IN	OUT	IN	OK

※IN : 流入
OUT: 流出

■ 週ごとの漏洩量評価（一例）


	4月1日			4月2日			4月3日			4月4日			4月5日			4月6日			4月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)
西風	0.0	0.0	0	1.0	2.2	2,655	1.0	1.2	2,640	1.5	3.5	4,103	1.4	0.8	3,859	1.7	1.7	4,512	1.5	0.7	4,077
西北西風	1.2	1.2	2,693	1.7	7.2	3,935	1.6	6.3	3,646	1.9	8.3	4,357	3.4	4.3	7,775	2.7	12.2	6,117	0.9	1.0	1,969
北西風	1.5	2.5	3,452	2.7	5.0	6,208	2.2	7.2	5,028	1.4	1.3	3,265	3.8	1.5	8,555	3.0	5.5	6,738	1.2	0.7	2,612
北北西風	2.1	4.5	4,746	3.3	1.7	7,448	2.2	4.7	4,940	1.3	0.2	2,943	2.7	0.5	6,188	2.1	0.8	4,709	1.4	1.7	3,169
北風	2.5	5.7	7,851	1.7	0.5	5,450	3.5	0.2	11,004	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	2.7	6,347
北北東風	3.0	3.8	6,782	3.0	0.8	6,746	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	2.0	0.3	4,414	1.6	0.8	3,532
北東風	3.2	4.2	7,331	2.4	0.5	5,375	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.4	0.2	3,180	2.2	1.0	4,959
東北東風	2.7	1.5	6,032	2.6	0.7	5,792	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.7	3,010
東風	1.0	0.5	2,718	2.2	0.2	5,979	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.2	0.7	3,329
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.8	0.2	1,796	1.2	1.7	2,671
南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.3	0.3	2,806	0.5	0.2	1,122	3.4	2.5	7,706
南南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	5.8	4.0	13,066	0.0	0.0	0	3.5	6.3	7,928
南風	0.0	0.0	0	1.3	0.2	4,068	0.0	0.0	0	3.5	0.2	10,954	5.0	4.5	15,497	2.0	0.2	6,259	2.7	2.3	8,383
南南西風	0.0	0.0	0	1.4	0.3	3,134	0.9	0.2	2,014	3.1	4.3	6,870	2.9	3.5	6,470	1.3	1.3	2,938	1.1	0.2	2,462
南西風	0.0	0.0	0	1.2	0.7	2,637	0.9	0.3	1,908	1.4	1.8	3,040	1.4	3.0	3,217	1.0	0.3	2,132	0.0	0.0	0
西南西風	0.0	0.0	0	0.8	1.0	1,758	0.8	0.8	1,885	1.3	1.8	3,000	1.4	1.5	3,093	0.7	0.2	1,571	0.0	0.0	0
漏洩日量 (m3)	144,565			98,540			89,639			98,176			212,707			131,350			134,662		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計

評価期間	4/1 ~ 4/7	4/8 ~ 4/14	4/15 ~ 4/21	4/22 ~ 4/28	4/29 ~ 4/30	漏洩量合計 (m ³)	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m ³ /h)
週間漏洩量 (m ³)	909,638	1,127,931	1,014,330	1,401,027	462,977	4,915,902	720	6,828

- 低いレベルで安定。

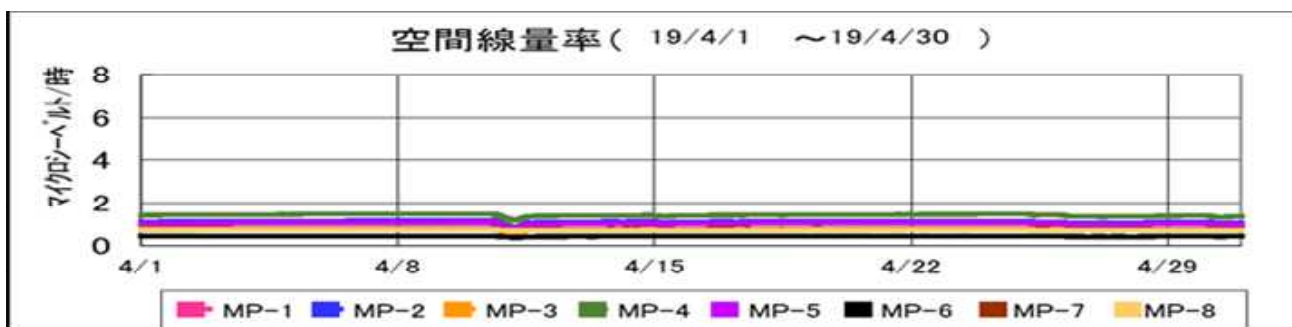

- 大きな上昇はなく、低濃度で安定。

