



安全と安心の信頼マーク 部会基準認定品<Aマーク>

© 軽金属製品協会

© はしご脚立部会

© 軽金属製品協会 (禁無断転載)

脚

立

選び方

ご使用の場所の高さに
合わせて、種類・タイプを
選んでください。


◆種類

兼用脚立

- はしごとしても使用できる

専用脚立

- 開いてすぐ使用できる

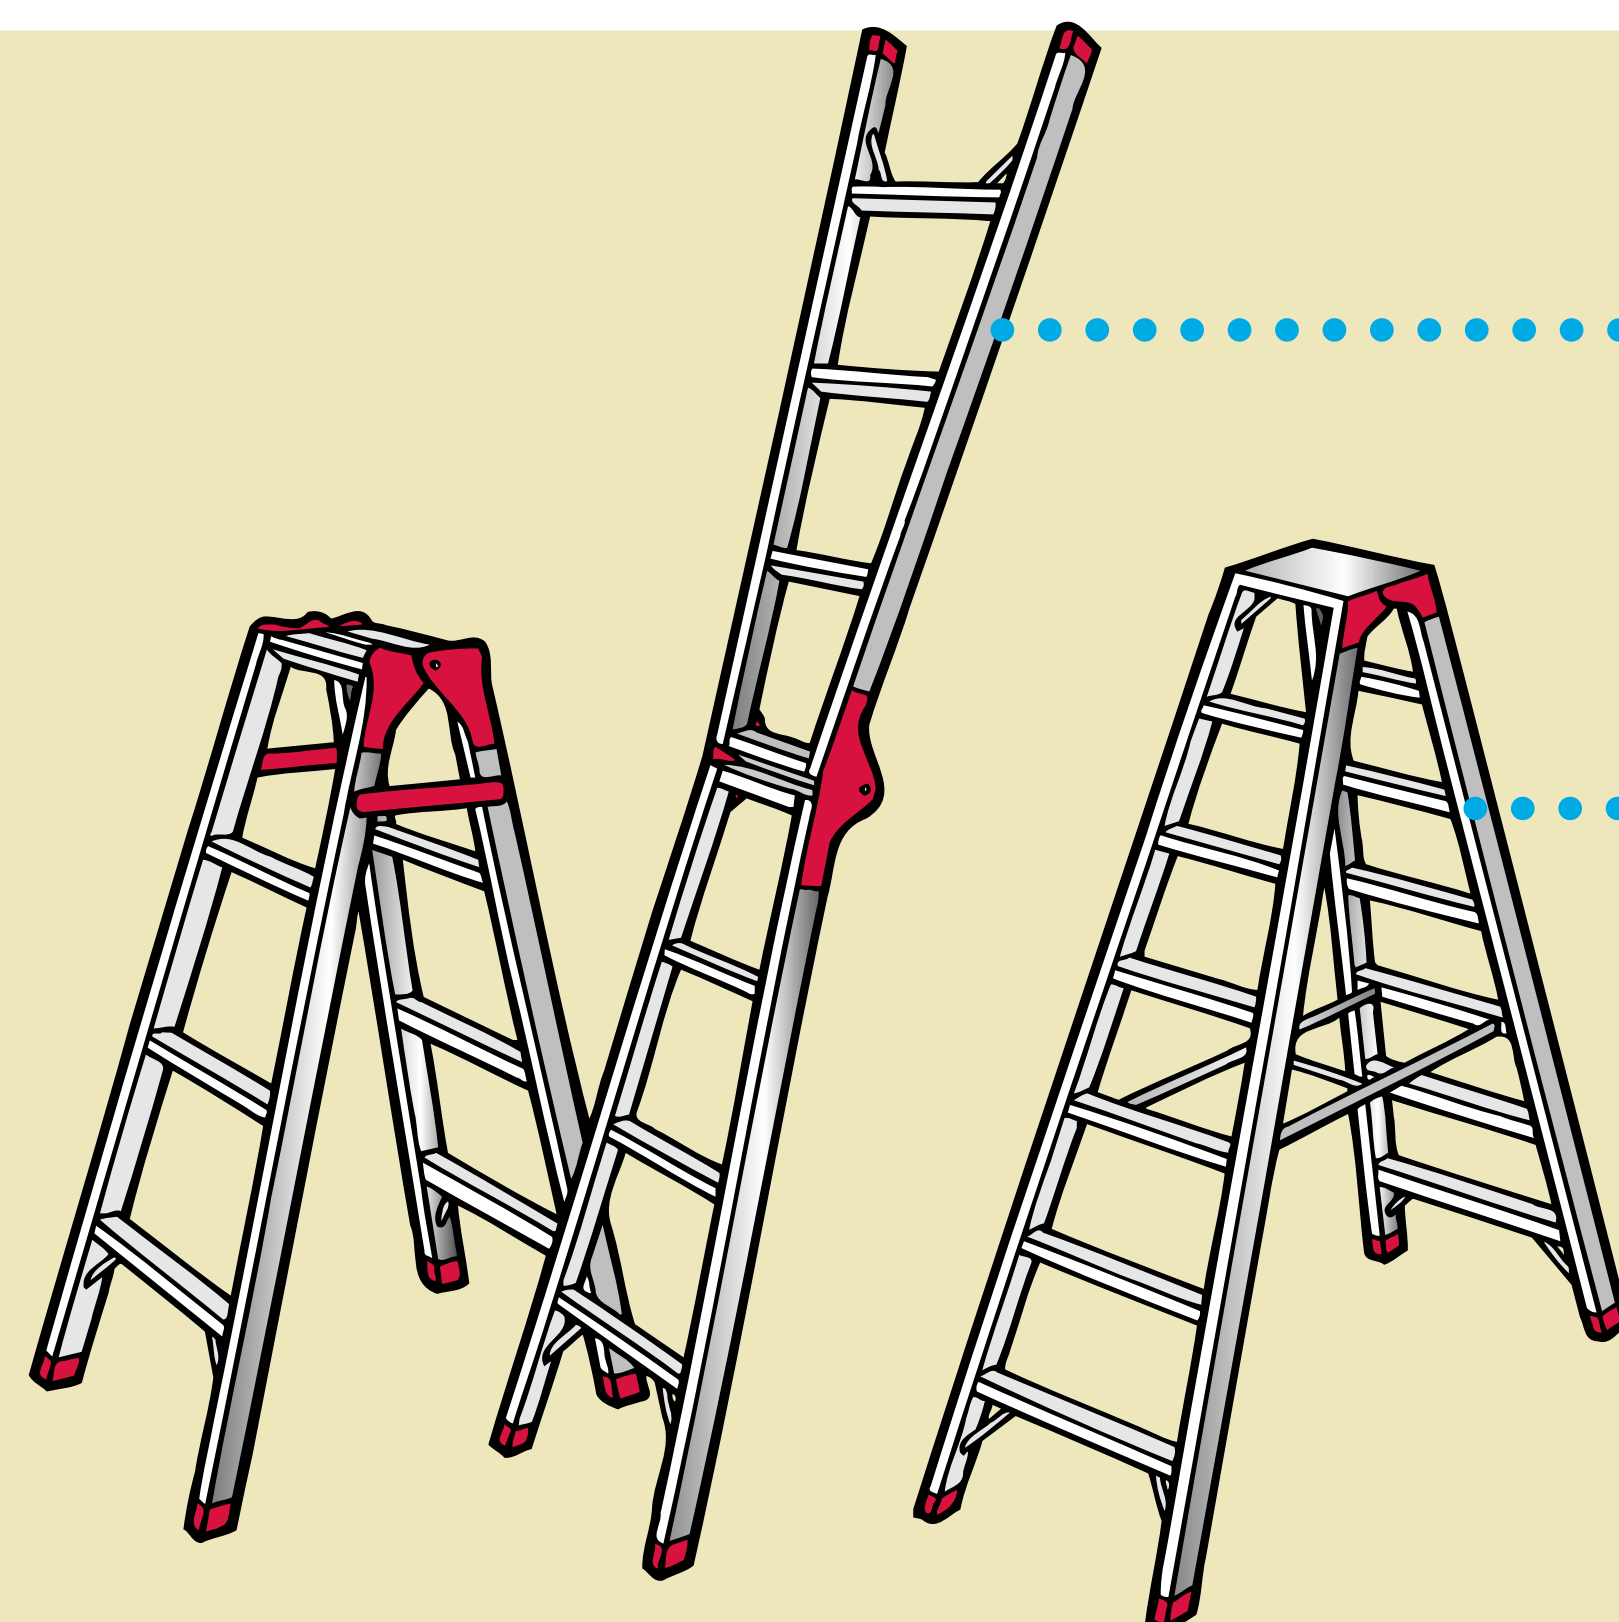

◆タイプの選び方

- 作業高さ: 脚立状態での作業できる高さ
- 接点までの高さ: はしご状態での接点から地面までの高さ

※作業高さのサイズは、
身長160cmの方を
基準にしています。

作業高さ	脚立のタイプ	接点までの高さ
3.4mまで	210cmタイプ	3.7mまで
3.1mまで	180cmタイプ	3.1mまで
2.8mまで	150cmタイプ	2.5mまで
2.5mまで	120cmタイプ	1.9mまで
2.2mまで	90cmタイプ	1.3mまで

作業高さ


接点

75°

使い方

昇降面の左右方向に
転倒しやすいので、
十分注意してください。

- 開き止め金具は、
確実に**ロック**する

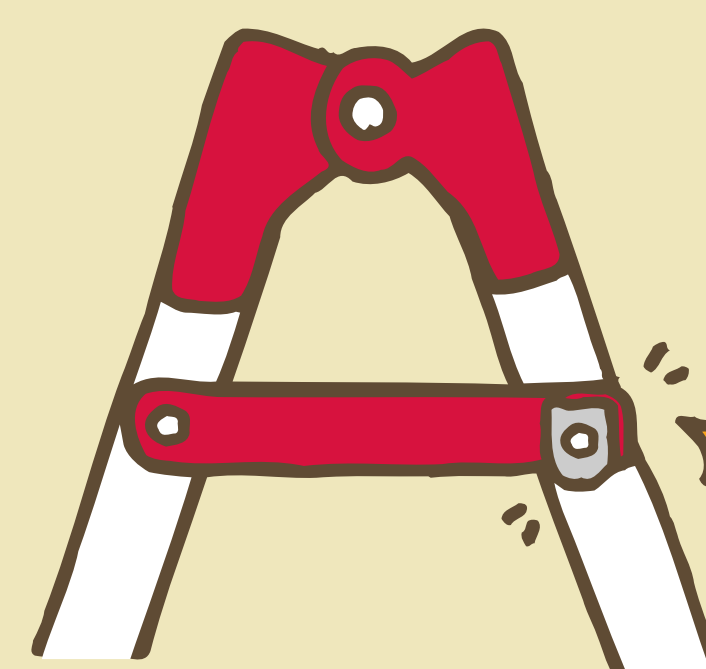

- 脚立での作業は、
上から**2段目**以下
の踏ざんで使用

※2m以上の高さの
脚立は上から
3段目以下で使用



- はしごの
立て掛け
角度は、
約75度

- はしご状態では、
必ず大人の
補助者が支える

75°

補助者

はしごの裏面側は
絶対に使用しない



天板の上に
絶対に乗らない



付属の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。