グリーンイノベーション基金事業

「廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現」 研究開発・社会実装計画(案)

令和5年〇月〇日 環境省 環境再生·資源循環局

目次

1.	背景·目的	3
2.	目標	. 13
3.	研究開発項目と社会実装に向けた支援	. 23
4.	実施スケジュール	. 28
5.	予算	. 31

1. 背景・目的

- 廃棄物・資源循環関連産業の重要性と課題解決の方向性
 - 2050 年カーボンニュートラル (CN) 実現に向けて、グリーン成長戦略の実行計画では「循 環経済への移行も進めつつ、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」 ことを掲げた。我が国の温室効果ガス排出のうち廃棄物分野からは約4千万トン(3.4%) 1 が排出され、エネルギー分野、工業プロセス及び製品の使用に次ぐ第3の分野となっており、 他分野の温室効果ガス(GHG²)排出削減が進む中、廃棄物分野の対応が遅れると全体 の中で占める割合が増大する。
 - > 日本の廃棄物分野の GHG 排出のうち、廃棄物の焼却等(単純焼却及び熱回収・原燃料 利用)に伴うものが約8割 1 を占めている。日本は国土が狭く、最終処分場(埋立地)の 残余容量確保のためには減量化が必要であるほか、有機性廃棄物をそのまま埋立処分する と、生物分解により地球温暖化係数が二酸化炭素(CO_2)の 25 倍 3 にもなるメタンが発生 してしまう。加えて、感染性、その他有害性のある廃棄物なども存在し、これらの適正処理の 観点からも、熱処理(焼却処理や熱分解処理)は必要であり、3R(リデュース、リユース、 リサイクル)の更なる推進後においても、本分野からの排出量はゼロにできない。本分野からの 排出を実質ゼロ化するためには、CO2を大気に排出する従来型の焼却等に代替する CN 型 の処理への移行が必要不可欠と考えられる。
 - 廃棄物・資源循環分野は産業全体にとって必要不可欠な基盤的分野であり、廃棄物から炭 素を回収して原料・燃料等として社会に循環させることは、我が国の産業全体での CN 化、さ らに社会全体の CN 化を考えるトで必要不可欠である。特に、バイオマス由来炭素を利用す ることで、他分野における化石由来炭素の消費節減が図られるため、排出削減にも寄与し得
 - また、世界では廃棄物処理量に占める埋立処分の割合が大きい現状がある。特に途上国を 中心として、処分場以外の道路、空地、水路などへそのまま投棄(オープンダンプ)されてい る割合も高く、大量のメタンが発生している。世界全体で見た場合廃棄物分野からの GHG 排出量は経年的に増加しており、リサイクルの普及とともに、衛生処理や最終処分場確保の 観点、さらには最終処分場からのメタンガス発生抑制の観点から、欧州、アジアを中心として、 CN 化が可能な処理技術の必要が高まっている。
 - ▶ 世界における廃棄物発生量が 2050 年に向けて増加が見込まれ、また現在オープンダンプが 主流の地域で中長期的に熱処理や生物処理への移行が進むと考えられることから、廃棄物 処理施設(特に焼却処理・生物処理)の世界市場は今後 2050 年に向けて拡大を続け

 $^{^{1}}$ (国研)国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ(2020 年度)確 報値」(2022年4月15日)

² GHG: Greenhouse Gas

³ 気候変動に関する政府間パネル(IPCC),第4次評価報告書(2007年)に示された 100 年値

る成長分野と見込まれる。そのような中、焼却技術について日系メーカーが主たる地域における約半分のシェア⁴を有し、またガス化熱分解技術については我が国が唯一豊富な実績を有する⁵ほか、バイオメタン化技術も含め比較的小さな規模の施設や市街地における廃棄物処理施設の設置・運営のノウハウを有するなど、本分野において国内企業は先進的な技術・経験を有し世界をリードしている。国としても、引き続き技術力の向上を促進する上で、真に必要な支援をしつつ、世界市場のシェアを維持・拡大・開拓していくことが非常に重要である。

- ▶ 以上より、廃棄物の焼却処理による排ガス中の CO₂ 放出や有機性廃棄物の直接埋立処分によるメタンを生じさせず、廃棄物中の炭素を回収して社会に循環させる「カーボンニュートラル型炭素循環プラント (CN 型炭素循環プラント)」に転換するための技術開発と国内外での普及展開が喫緊に求められる。これは、一般廃棄物か産業廃棄物かといった廃棄物の種類を問わない。
- ▶ なお、CN 型炭素循環プラントの全世界的な社会実装のためには、国際的な炭素価値(例えば、クレジット取引や排出量取引による取引価値等)の上昇や規制的措置(例えば、炭素税、国境・域内調整措置等)、水素価格の低下等、CN 社会の実現に必要な事業が成立する社会経済的条件の整備がなされる事を前提としつつ、必要となる追加的コストを最大限抑制し、同時に廃棄物の安定的な処理が可能な技術の研究開発と社会実装に向けた官民一体での取組が必要である。

● 本プロジェクトを取りまく現状と課題解決の具体的方策

- ▶ 令和3年8月5日に開催された第38回中央環境審議会循環型社会部会では、「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」(以下、「中長期シナリオ」という。)において将来の廃棄物処理量の見通しが示され、3R+熱回収を最大限促進し、処理施設の広域化・集約化を進めたとしても、熱処理(焼却・熱分解)による相当な量の処理が引き続き必要であるとともに、メタン発酵等による生ごみの有効処理が必要であることが示されている。加えて、同案では3R+Renewableを基盤として資源循環・適正処理システムの脱炭素化を図る上での3つの重点対策領域が設定・提示されており、その一つが「地域の脱炭素化に貢献する廃棄物処理システム構築」とされている。
- ⇒ また、資源循環の重要性の高まりを受けて、日本は「プラスチック資源循環戦略⁶」を 2019 年 5月に策定し、更には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和 3 年法 律第 60 号)が 2022 年 4 月より施行された。これにより、3 R や素材の転換が一層促進さ

⁴ 環境省調査(公益財団法人 廃棄物・3 R 研究財団「令和 3 年度我が国の循環産業の海外展開促進に向けた 実現可能性調査等統括業務報告書」)より

⁵ (一社)日本産業機械工業会エコスラグ普及委員会, エコスラグ有効利用の現状とデータ集 2020 年度版、 Simona Ciuta 他 "Gasification of Waste Materials", Academic Press (Elsevier), 2018 などより

⁶ 消費者庁ほか「プラスチック資源循環戦略」(2019年5月31日)

- れ、2050 年に向けて、廃棄物はバイオマス由来が支配的となる。従来 CO₂を大気放出する 焼却等が中心だった廃棄物・資源循環分野は、同分野からの GHG 排出を削減し CN を目 指すとともに、産業界全体へのバイオマス由来炭素の主要な供給源として、処理システムを大 きく変革していく必要がある。
- ▶ また、国際的な動向として、2021 年 11 月の COP26 において、世界のメタンの排出量を 2030 年までに 2020 年比 30%削減することを目指す「グローバル・メタン・プレッジ⁷」が発足 した。これは米国と欧州連合が主導するイニシアティブで、日本を含め、100を超える国と地域 が参加を表明しており、メタン削減のフロントランナーである我が国に対しては、特に、国内でメ タンの排出削減に成功した取組を優良事例として各国に共有する等のイニシアティブが期待さ れている。
- ▶ さらに、前述のとおり、焼却施設の世界的市場において、日系メーカーは高いシェアを誇っているが、現在世界各国で CN 化可能な廃棄物処理技術の開発が強化されつつあり、我が国の国際競争力(技術面・コスト面)を維持し、一層のシェア拡大や新たな市場の確保を図るためには、GHG 排出量削減に大きく寄与する CN 型の新しい廃棄物処理システムの技術開発を速やかに進めることが不可欠である。
- ▶ しかしながら、廃棄物処理においては、製造業等と異なり、投入する廃棄物の量や性状(成分、熱量、含水率等)が常に変動し自律的に制御することができない。そのため、処理後のガスの量・性状も常に不安定で、安定的・効率的に炭素回収・利用ができず、他分野における炭素回収等の技術をそのまま活用することは難しい。また、今後廃棄物中のプラスチック比率の低下等の組成の変化と発熱量低下によりエネルギー収支の悪化が見込まれること、廃棄物処理施設の用地取得に大きな困難が伴う場合が多く炭素回収設備の設置のための用地取得が技術普及の大きな妨げとなること、地域ごとに廃棄物の量・性状が異なり処理の広域化・集約化に限界がある中でコスト制約・立地制約の課題があることなど、廃棄物・資源循環分野における CN 化や CN 型炭素循環プラントの社会実装には多くの課題が存在する。
- ▶ また、中長期シナリオの中では、廃棄物処理施設の施設寿命を 20~30 年として、2050 年度時点で存在する施設の約4割程度が 2030 年から 2040 年までの間に新設される可能性も示唆されている。したがって、新設の処理施設における設備導入のみならず、既存の処理施設への後付けでの設備導入となる可能性も考慮した上で、一般廃棄物及び産業廃棄物の両方を対象とした技術開発を 2030 年に向けて今から早急に進める必要がある。
- ➤ そのため、本プロジェクトにおいて、プラスチック等の焼却による CO₂ や有機性廃棄物の埋立処分によるメタン等の GHG の大気放出を最小化し、廃棄物中の炭素を安定的・効率的に回収して GHG 排出実質ゼロを目指すとともに、バイオマス由来炭素を資源として産業に循環・供給する、CN 型炭素循環プラントの開発・実証を行い、社会実装モデルの創出を目指す。「従来の廃棄物処理システム」から「CN 型炭素循環プラント」への転換・普及は、廃棄物・資

-

⁷ Global Methane Pledge ホームページ: https://www.globalmethanepledge.org/

源循環分野の CN 化に貢献するだけでなく、バイオマス由来炭素の利用により他分野における排出削減にも寄与し得ることから、経済合理性・エネルギー自立を確保しつつ、化石由来及びバイオマス由来の炭素を回収・利用し、炭素循環の中心的な役割を担うことが期待される。具体的には、CO2を大気放出する焼却処理等の従来の廃棄物処理システムに代替する処理方式として、①排ガスからの CO2 回収を伴う焼却処理、②炭素を含む有用合成ガス等を直接生成可能な熱分解処理、③含水率の高い有機性廃棄物に含まれる炭素利用に適したメタン発酵処理の3つを研究開発項目とする。これらの技術により、広域・集約型の処理と、局所最適のサイズや廃棄物の種類に合わせた方法による分散型の処理を地域特性に合わせて相補的に組み合わせつつ、安定的・効率的でバランスの取れた国内の廃棄物処理システムの構築を目指すとともに、全方位的な技術開発を進めることで、熱処理志向や機械選別・生物処理志向などの各国の多様なニーズに対応し、我が国が既に得ている市場の維持・拡大と新市場の開拓を並行して進め、国際的な CN 化に貢献しつつ経済効果を獲得する。

① 焼却

- ▶ 衛生処理や最終処分場確保、さらには最終処分場からのメタンガス発生抑制の観点から、 廃棄物焼却施設の新設ニーズはアジアを中心として世界的に高まると想定されている。現時 点では世界市場において日本企業が高いシェアを有しており、設備建設のみならず運転技術 や保守などに関して保有しているノウハウを最大限活用して GHG 削減に大きく寄与する CN 型焼却施設を開発することで、日本企業の強みを維持しつつ、将来的な高い市場シェアの確 保を確かなものにすることが可能である。
- ▶ 焼却処理は廃棄物の無害化・安定化・減量化に優れ、現状の日本においては FIT 制度下での売電により処理コストの低減が可能である一方で、含水率の高い厨芥類も燃焼するため潜熱分のエネルギーを喪失しており、近年は新設プラントにおいても廃棄物発電の発電効率向上は頭打ちとなっている。また、廃棄物中炭素のほぼ全量を CO₂へ完全酸化して大気に排出していることや、排ガス全量を対象とする性状変動に対応した CO₂の分離・回収技術が確立されていないことなどから、従来のエネルギー回収では今後想定されるバイオマス比率の高い炭素資源を十分有効利用できず、他の電源のゼロエミッション化に伴い廃棄物発電の環境価値が相対的に低下することが懸念されている。
- ▶ また、廃棄物焼却施設は長寿命化が進められており、設置から 30 年程度使用され続けることが想定される。2030 年までに設置された施設が 2050 年以降も稼働を続けることを想定し、既存の焼却施設への CO₂ 分離回収設備の後付けや基幹改良のタイミングにおける設備導入も可能な技術開発が必要である。
- ▶ 以上より、将来のCN社会に適合し、かつ海外での高いシェアを維持し続けるために、本プロジェクトにおいて、CO2の有効利用(CCU8)に繋がるような、エネルギー自立的なCO2分離回

_

⁸ CCU: Carbon dioxide Capture and Utilization (CO₂分離回収·有効利用)

収を行う処理施設の開発や、経済合理性を確保するための焼却施設の低コスト化に関する 新技術の開発、更には各地域にマッチした処理技術・焼却施設の導入・運転技術の確立を 通じて、多角的に国際競争力を有する CN 型炭素循環プラントを実現する。

② 熱分解

- ▶ 廃棄物の熱分解、特にガス化(原燃料化)技術は、世界でも日本が先頭に立っている分野である。ガス化技術の構想は欧州において先行したが、雑多で性状変動の大きい廃棄物特有の困難性があるところ、技術的に安定稼働に至らず、多くのプラントが建設から数年で廃止した経緯がある。一方、日本では、流動床などの独自技術の発展や、欧州から導入された技術の改善によって、今日まで長期稼働の実績を有する。その中には合成ガスを回収するガス化改質も含まれるが、その多くは初期(2000年頃)にコンセプトが評価されて建設・稼働中である一方で、運転コスト(エネルギーコスト、メンテナンスコスト等)面の課題から近年は新規導入が進んでいない。
- ▶ 熱分解は処理物を完全酸化させないことが可能⁹で、直接的に有用な合成ガス・熱分解油を得ることができるため、CO₂と水素を原料とする場合よりも効率的にカーボンリサイクル燃料・化学品を製造できる可能性があり、水素を外部から供給する必要がある技術と比較して、相対的に早期の社会実装が期待できる。また、廃棄物に含まれる水素を活用するため、外部の水素供給インフラの整備を待たずに CN型炭素循環プラントとして社会実装することが期待できる。
- ▶ 近年の世界的な脱炭素化の潮流においては、欧米を中心に、廃棄物から得た合成ガスを利用してメタノール等を製造するプロジェクトが進みつつある中で、当技術への注目が高まっており、これまでの蓄積を活用して真に普及性のある技術を我が国が研究開発して実証することで、欧州をはじめとした新たに生まれようとしている市場を牽引し、我が国に有利な条件での市場形成を促す。これにより、一層の中長期的なシェア獲得・拡大が可能となる。
- ▶ 以上より、本プロジェクトにおいては、従来型の焼却処理などの競合する技術と同程度のコスト下で、高い技術競争力を維持しつつ、様々な性状の廃棄物に対応可能な高効率熱分解技術の開発・大規模実証を実施する。
- ▶ なお、CO₂ 分離回収や有効利用の技術について、既に適用可能と判明している既存技術を 組み合わせる場合には、必ずしも本プロジェクト中での設備整備までは要しない。

③ メタン発酵

プラスチック資源循環の進展等に伴い、化石資源由来の廃棄物の比率が低下し、有機性廃棄物の比率が上昇することが想定される。メタン発酵は小規模、低コストで分散型の処理が可能であるほか、地域の多様なバイオマス源を受け入れ可能で、バイオガスの回収・利用のほ

⁹ 廃棄物中炭素の一部はCO2まで酸化される。

かにも発酵残渣の利用による輸入肥料の代替など、地域への多面的な効果が期待されるため、有効な処理方法となり得る。特に、厨芥類¹⁰などの食品廃棄物は含水率が高く、運搬効率とエネルギー回収のバランスを勘案すれば、熱処理よりもメタン発酵技術による地域分散型処理が有利となり得る。

- ▶ また、メタン発酵において発生するバイオガスには主成分のメタンのほかに CO₂ が 40~50%程度¹¹と高濃度に含まれ、例えば、このバイオガス中の CO₂ を分離せずに直接メタネーションすることができれば、バイオマス由来のメタン(バイオメタン)を効率的により多く回収できるなど、廃棄物処理と一体的かつ効率的な CCU が実現できる可能性があるにもかかわらず、現在は有効利用できていない。また、メタネーション施設は既存のメタン発酵施設への後付けや基幹改良における設備導入も技術的に可能であり、社会実装の可能性が高い。
- ➤ IEA NetZero シナリオ¹²によると、世界全体でのバイオガス・バイオメタンの供給量は、2050年にかけて大幅な増加が想定されている。現在は、バイオガスをそのまま利用する比率が高いが、将来はバイオメタンへの転換量が増加する見込みである。Low-carbon gas としても、バイオメタンの割合が最も高くなっており、カーボンフリーな燃料としてその需要が高まることが示唆されている。メタン発酵技術は欧州が先行しているほか、バイオガスの直接メタネーションも欧米を中心に、触媒によるメタネーションと微生物等によるバイオメタネーションのどちらに関しても研究開発が実施されている。国内においてもバイオメタネーションの研究開発は活発に行われてきているが、廃棄物処理におけるバイオメタネーションは未だ商用化以前の段階にあり、早急に研究開発を進めていくことで、アジアにおける水素社会の構築時期に合わせて市場へ参入する可能性を確保できる。また、反応速度を上げつつスケールアップが実現されれば、焼却施設の基幹改良に合わせた併設や既存メタン発酵施設への後付けなどによる社会実装が期待できる。
- ▶ 以上より、本プロジェクトでは、将来のごみ質の変化や CN 社会を見据え、有機性廃棄物から 高効率にバイオメタンを製造する技術の開発・実証を実施する。

● 関連基金プロジェクトと既存事業

▶ 関連基金プロジェクト

本事業では、排ガス中の CO₂の分離回収などを前提とした廃棄物処理技術の研究開発を 進めることとしているのに対し、関連しうるプロジェクトとして「CO₂の分離回収等技術開発」プ ロジェクトがある。当該プロジェクトにより研究開発が進められている技術の一部活用が期待さ れる一方、そのまま転用することは、廃棄物処理に特有の諸課題(処理量・性状・組成等の 日差変動、排ガス・排水・残渣の処理等)により困難であり、廃棄物処理システム全体での 技術の確立が求められる。しかしながら、関連基金プロジェクト間で連携を図り、成果を最大

¹⁰ 調理等で発生する生ごみ等

¹¹ 環境省「メタンガス化施設整備マニュアル(改訂版)」(2017年3月)より

¹² IEA, Net Zero by 2050 (2021)

化していくため、必要に応じて相互に情報交換等を行うことで、双方の研究開発を一層加速 していくことが考えられる。

また、CO₂の利活用の観点で関連するプロジェクトとして、CO₂等を用いた製造技術開発 プロジェクト(CO₂等を用いたプラスチック原料製造技術開発、CO₂等を用いた燃料製造技 術開発、CO₂を用いたコンクリート等製造技術開発)、バイオものづくり技術によるカーボンリ サイクル推進プロジェクトがある。当該プロジェクトにおいて、廃棄物処理施設との組合せの観 点から有望な技術が開発されることが期待されるため、必要に応じて情報を入手し、本プロジェクトの研究開発に反映させていく。

その他に、「大規模水素サプライチェーンの構築」「再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造」プロジェクトについては、廃棄物処理施設においても利用しうる安価かつ大量の水素や酸素の供給につながる技術開発であるため、必要に応じて情報を入手し、本プロジェクトの研究開発に反映させていく。

▶ 既存事業

- 環境省の実施する「CCUS 早期社会実装のための環境調和の確保及び脱炭素・循環型社会モデル構築事業」については、既存の手法による焼却施設排ガス等からの CO₂分離回収や回収後のガスの有効活用技術の技術実証であり、通常の焼却炉の 10 分の 1 程度のスケールで行っているところ。一方、本プロジェクトは、当該事業で得られた知見を踏まえながらも、廃棄物処理施設全体としてのシステムを確立させるための研究開発・技術実証であり、より社会実装段階の実スケールに近いものや実際の廃棄物施設を活用しつつ、安定的な CO₂の分離回収率の向上を図ることや、非常に大きなエネルギー等を必要とするという課題を克服し、社会普及を目指すためにコスト増加を抑制しつつ、エネルギー効率の改善を実現するための技術を開発すること等が当該事業と異なり新規性がある。
- 環境省の「既存のインフラを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル構築実証事業」において、生ごみから製造したバイオガスの CO₂をメタネーションする実証が実施されている。当該事業は、開発済みの設備等を組み合わせて、バイオガス製造後のバイオガス中 CO₂のメタネーションについて実証するものであり、研究開発事業ではない。本プロジェクトは、当該実証事業で得られた知見も活用しつつ、廃棄物処理施設全体としてのシステムを確立させるための研究開発・技術実証を行う。
- 国土交通省の「下水道応用研究」の下水道施設における創エネルギー化技術において、下水汚泥を対象とした消化槽におけるメタネーションの実証が実施されている。当該実証は、既存の下水汚泥消化槽の中でバイオガス化からメタネーションまでを行う「In-situ」と呼ばれる方式を採用している。一方で、バイオガス化とメタネーションを別のリアクターで行う「Ex-situ」は、例えば既存消化槽の容量不足により「In-situ」方式でのメタネーションが困難な場合でも採用できるなど、活用場面が異なることが想定される。また、生ごみ等の有機性廃棄物由来のバイオガスを対象としたメタネーションを実施する場合、下水汚泥よりもメタン発生量・濃度の変

動や不純物混入の程度が大きく、安定的かつ効率的にバイオメタンを製造するためには制御等の対応が必要となる。本プロジェクトは、有機性廃棄物由来のバイオガスを対象として、「Ex-situ」方式も含め、安定処理に向けた制御や既存のメタン発酵施設へも追設できるリアクターの技術開発を実施する。

- グリーン成長戦略の実行計画における記載(抜粋)
 - (13) 資源循環関連産業
 - ② リユース、リサイクル・排ガスの活用

<現状と課題>

リユース、リサイクルについては、循環型社会形成推進基本法及び同基本計画・各種リサイクル法等により取組を推進するとともに、グリーン購入法によりリサイクル製品の調達拡大を推進している。また、国内での再生利用に向けたリサイクル技術の実証、設備の導入補助を実施している。

焼却施設排ガス等の活用については、ごみ焼却施設において CCU プラントが既に稼働している。加えて、廃棄物の焼却・ガス化に伴う排ガス等からメタンやエタノール等を生成する実証事業を実施している。

<今後の取組>

リサイクルについては、更なる再生利用拡大に向け、リサイクル性の高い高機能素材やリサイクル技術の開発・高度化、回収ルートの最適化、設備容量の拡大に加え、再生利用の市場拡大を図る。特に、第 204 回国会に「プラスチック資源循環促進法案」を提出しており、法案が成立すれば、これに基づき、製造・販売事業者等、市町村及び排出事業者等による円滑な回収・リサイクルを促進する。同様に、プラスチック以外の分野についても、資源循環の推進について検討を深めていく。

焼却施設排ガス等の活用については、グリーンイノベーション基金の活用を検討しつつ、廃棄物処理施設から CO₂ 等を回収しやすくするための燃焼制御等や、多様な不純物を含む低濃度の排ガスからの CO₂ 等の分離・回収・利用等、革新的技術の開発や実証事業等を通じたスケールアップ・コスト低減等を図り、実用化・社会実装に向けた取組を進める。

これらの取組を進めることで、廃棄物や排ガスを地域資源として活用した産業振興等、地域循環共生圏の創造による持続可能な地域づくりが進むことが期待される。

③ 廃棄物発電、熱利用、バイオガス化、排ガスの固定化

<現状と課題>

有機性廃棄物の埋立によるメタン発生を回避するため、有機性廃棄物は焼却やバイオガス化し、エネルギーを回収している。また、河川等の維持管理において発生する樹木(伐採木・流木等)については、バイオマス発電等の再エネ資源になり得るが、有効活用の促進が課題となっている。

廃棄物発電については、ボイラー材料の技術開発等により、ごみ焼却施設の発電効率を 毎年向上させ、2018 年度は平均 13.58%を達成した。

熱利用については、廃棄物焼却施設から発生する熱を熱導管で近隣の利用施設へ供給することなどにより有効活用を推進している。

バイオガス化については、中小廃棄物処理施設での焼却によるごみ処理量当たりのエネルギー回収量に限りがあることから、メタン発酵によるバイオガス化技術で廃棄物エネルギーを回収している。

焼却施設排ガス等の固定化については、ごみ焼却炉の排ガス等から分離・回収した CO2を 固定化するラボレベルでの技術開発を実施している。

3 Rの推進等により1 人当たりのごみ排出量や最終処分量が着実に減少していることに加え、人口減少の進行によりごみ排出量は今後さらに減少していくことが見込まれるところ、日本全体での廃棄物処理に必要な処理施設の能力は減少していく。他方で、廃棄物処理に係る担い手の不足、老朽化した社会資本の維持管理・更新コストの増大、地域における廃棄物処理の非効率化等が懸念されている上、上述の技術開発・実装を進め、エネルギー回収効率の向上とコスト低減を図るには、一定以上の処理能力を有する施設を整備していく必要がある。このため、都道府県への通知や「広域化・集約化に係る手引き」の周知により、市町村単位のみならず広域圏での一般廃棄物の排出動向を見据え、廃棄物の広域的な処理や廃棄物処理施設の集約化を図るなど、必要な廃棄物処理施設整備を計画的に進めている。

<今後の取組>

廃棄物発電については、今後のごみ質の大きな変化(プラ割合の減少に伴う有機性廃棄物割合の増加等)によって、発熱量が小さくなり、発電効率の低下が懸念されることから、低質ごみ下での高効率エネルギー回収を確保するための技術開発を進める。また、気候変動緩和策として、継続的に実施する河川等の維持管理において発生する樹木(伐採木・流木等)を、バイオマス発電等の再エネ資源として利用促進するため、現場実証で確認した課題を踏まえ、その解決と維持管理の効率化の実現可能性を検証するとともに、一般廃棄物処理施設等の有効活用の可能性を検討する。

熱利用については、廃棄物焼却施設の運転効率の向上に加え、廃棄物焼却施設の立地 条件が熱の活用度合いに大きく影響するため、遠方の利用施設に熱供給を行うための蓄熱 や輸送技術の向上・コスト低減を促進する。

バイオガス化については、今後のごみ質の大きな変化に伴うメタン化施設の大規模化を見据えた技術実証事業を進めるとともに、下水道バイオマスの活用拡大のため、「下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ事業」の充実など、地方公共団体における案件形成促進を 2025 年度まで集中的に取り組む。

また、2021 年度末を目途に各都道府県に対して「広域化・集約化計画」の策定を求めることで、広域化・集約化を推進し、地域の持続可能な廃棄物適正処理体制の構築と併せて、

廃棄物エネルギーを効率的に回収することによる地域のエネルギーセンターとしての機能や、施設の耐震性等を推進し地震や水害等で稼働不能とならないよう強靱性を確保することによる災害時の電源供給や避難所等の防災拠点としての活用など、地域の社会インフラとしての機能を高めた廃棄物処理施設の整備を進めていく。

これらの取組により、地方公共団体における省エネ・創エネの推進や、CO₂ 排出の低減、さらには廃棄物エネルギーを利用した産業振興、自立分散型の電力・熱供給等による災害時の防災拠点としての活用など、地域循環共生圏の核となる地域に新たな価値を創出する施設整備が進むことが期待される。

2. 目標

- アウトプット
 - ▶ 研究開発の目標
 - 1. 2030 年までに、下記を満たす CO₂ 分離回収を前提とした廃棄物焼却処理施設 を実現する技術を確立
 - 廃棄物に含まれる炭素の回収率 90%以上※
 - ※ 施設規模 300t/日(150t/日×2炉)程度、従来型の焼却処理(廃棄物発電を行う場合を想定、以下同様)からの正味処理コスト¹³増約1万円/t-廃棄物以内¹⁴の条件下での数値
 - 2. 2030 年までに、下記のいずれかを満たす廃棄物の熱分解処理施設について、実環境での大規模な有効性の実証[※]
 - ガス化の場合:炭素有効利用率の最大化(廃棄物中の炭素のうちエタノール等の製品化された炭素への利用率が27%以上)
 - オイル化の場合:発熱量の回収率の最大化(廃棄物が有する発熱量のうち バイオオイルで回収する発熱量の割合が48%以上)
 - ※ ガス化、オイル化のいずれの場合も、施設規模 300t/日(150t/日×2炉)程度、従来型の焼却処理からの正味処理コスト増約1万円/t-廃棄物以内での数値
 - 3. 2030 年までに、下記 2 点を満たす有機性廃棄物をバイオメタン等に転換する地域分散型処理システムを実現する技術を確立
 - メタン発酵バイオガス直接メタネーションをパイロットスケールで実証(精製を含めてメタン濃度 97%以上)
 - 低温(数十度)かつ低圧(~0.8MPa)条件下でメタネーションによるメタン生成 速度¹⁵50NL/Lr・d 以上

(目標設定の考え方)

_

1. 現在諸外国で進められている廃棄物焼却施設の排ガスからの CO₂分離回収 に関するプロジェクトのうち、将来的に排ガス全量を対象とした CO₂分離回収

¹³ 焼却施設及び CO_2 分離回収設備に係る償却費、用役費、O&M(オペレーション及びメンテナンス)の費用を加味し、電力等の売却による収入を控除したものを、廃棄物 1 t を処理するために必要となる原単位で計算したもの

 $^{^{14}}$ 廃棄物中の炭素のバイオマス比率を 6 割程度として、バイオマス由来炭素には先進国の将来(2030 年)の平均炭素価格 130 米ドル/t- 2030 年)の下り炭素価格 130 米ドル/t- 2030 年)を、化石由来炭素には 2030 年)の平均との 203 では、化石由来炭素には 203 では、大田のでは、田のでは、大田の

¹⁵ メタン生成速度 (NL/Lr・d): リアクター容量 (Lr) 当りの 1 日当りのメタン発生量 (NL)。本数値が大きくなると、必要なリアクター容量が小さくなる。

を構想している事例で想定される回収率は90%弱程度¹⁶であり、回収率90%は世界の市場を狙う上で国外の動向と遜色ない高い水準といえる。

一方で、分離回収設備に伴う設備費・運転維持費の増加に加えて、分離回収に要するエネルギー消費に伴って売電収入が低下するなどし、従来型の焼却処理と比較して正味処理コストが増加する。社会実装に向けては、分離回収設備を含めた CN 対応型焼却プラント(新設及び既設改良)の正味処理コストが、従来型と比べて高すぎないことが重要である。プラントの社会実装が進む中でさらなるコスト低下が期待されるとしても、開発終了時点での追加コスト分は少なくとも他分野と同程度の CO2 回収費用にその時点での炭素価値を加味した分と同程度以下までは削減されていることが望まれる。

また、諸外国では施設の大規模化を前提として 1,000t/日級の焼却施設を 前提とした開発が行われているが、運搬効率や地理・気候条件から、国内やア ジアをはじめとした海外でも、より小規模な施設の需要が見込まれることを勘案 すれば、300t/日程度の規模の施設においてもコスト制約と安定的な回収率 を実現することは重要である。

以上の考え方から、この制約条件下において、国際的に高水準の炭素回収率 90%を安定的に維持することを本研究開発項目のアウトプット目標として設定 する。

- 2. 熱分解技術は、CCU を前提とした廃棄物処理技術として欧米を中心に関心が高く、特にガス化技術について我が国が先行して知見を有しているが、生成改質ガスは発電に用いられており、特に廃棄物発電を伴う焼却処理との比較においてはその運転コストがネックとなり、新規導入が進まない状況にある。正味処理コストを抑えるためには、炭素の回収・利用率を向上させて製品製造に使用し、その売却による収益を増やしていくことが重要である。本技術開発によりガス化改質技術を通じた炭素の利用率を27%以上**まで引き上げることを目指す。
 - ※発酵技術によるエタノールへの転換を想定した場合の数値。(廃棄物中炭素のうち合成 ガス中の CO への転換率 45%)×(発酵技術による合成ガスのエタノールへの転換率 60%)により求められた値。プラスチック分別後の発熱量の低い一般廃棄物を、 外部 から熱供給を受けずそれ自体の燃焼熱で熱分解した場合には 現状の技術においては 熱分解生成物の炭素回収率としては発熱量ベースで約 20%が限界に近い数値とな る。ガス化改質技術の炭素利用率は廃棄物の発熱量により変化するが、本技術開発に より少なくとも 27%まで引き上げることを目指す。なお、発酵技術によるエタノールへの転 換以外の触媒技術の利用なども想定されるが、同技術に係る最新の国内外の技術開

.

¹⁶ デンマーク(コペンハーゲン/ARC 社)やノルウェー(オスロ/Fortum Oslo Varme 社)で計画中の事例

発・社会実装の事例等を踏まえ適切な目標値を設定すること。

また、厨芥を含む一般廃棄物の熱分解による熱分解油の回収・濃縮は世界でも例がなく、技術が確立されていない。国内外への普及に向けてコストを抑えることを前提としつつも、得られるバイオオイルのうち液体燃料として使用可能な軽油や重油相当分の比率を最大化し、バイオオイル回収率として48%[※](発熱量ベース(バイオオイル発熱量/廃棄物発熱量))の高い目標を目指す。

※(熱分解生成物の回収率 60%)×(熱分解生成物中のオイル分 80%)により求められた値。プラスチック分別後の発熱量の低い一般廃棄物について、それ自体の燃焼熱で熱分解するためには最低でも 40%程度の発熱量を消費するため、外部から熱供給を受けない場合の熱分解生成物の回収率としては発熱量ベースで 60%が限界に近い数値となる。また、廃プラスチックを油化した際の熱分解生成物中のオイルは 80%程度であり、発熱量の低い雑多な一般廃棄物を対象とする本技術の目指すレベルとしてこれと同等の高い数値を目指す。

これらの達成により、熱分解処理で残った炭素(CO₂)を既存技術等の組合せにより回収し外部供給できる形にした割合を合算して、廃棄物に含まれる炭素利用率が80%以上となることが見込まれる。

なお、社会実装に向けては、CN 対応型熱分解プラントの正味処理コストが、現状の焼却施設の処理コストと比べて高すぎないことが重要である。プラントの社会実装が進む中でさらなるコスト低下が期待されるとしても、開発終了時点での追加コスト分は少なくとも他分野と同程度の CO₂ 回収費用にその時点での炭素価値を加味した分と同程度以下までは削減されていることが望まれる。

3. メタン発酵施設で発生するバイオガスのメタン比率は 50~60%程度¹⁷ (40~50%は CO₂等) であり、そのままでは既存のガスインフラ注入には適さないため、現状では、バイオメタンを製造する際にはエネルギーを投じて CO₂を分離し、分離した CO₂はそのまま大気へ放出している。分離プロセスを経ずに CO₂を直接メタネーションできれば、バイオマス由来メタンの回収量を効率的に増加させることが可能となる。

海外で進められている実証は、下水汚泥等の比較的均一なものを対象とした高温・高圧条件下でのバイオガスの直接メタネーションであるが、我が国における社会実装を進める上では、安全性が高く、高圧ガス保安法による規制の適用外となり、初期費用を抑えつつ既存施設への適用が可能である低温・低圧条件下におけるバイオメタネーション技術の開発が求められる。低温・低圧下でのバイオメタネーションは、現状では反応液相への水素の溶解速度が律速要因となり、スケールアップのためには大型のリアクターが必要で、その結果コストや設

-

¹⁷ 生ごみを対象としたメタン発酵の場合(メタンガス化施設整備マニュアル(改訂版))

置面積の増加を招くため社会実装を困難にする。また、都市ガスへの注入に向けては、ガスのクオリティ(メタン濃度等)の確保が課題となっている。このため、本プロジェクトにおいては、低温(数十度)かつ低圧(~0.8MPa)条件下のメタネーションで海外商用ベースでみられるメタン生成速度[※][24~54 NL/Lr・d]と同等の高いメタン生成速度[50NL/Lr・d以上]を実現することを目指す。

また、社会実装の段階では実際の需要に合わせたメタン濃度とすることが求められるため、補助の段階でのメタン濃度は限定しないものの、メタン濃度が97%程度以上であれば既存のガスインフラも活用可能な技術と考えられることから、「メタン発酵バイオガス直接メタネーションをパイロットスケールで実証(精製を含めてメタン濃度97%以上)」を目標の一つとして設定する。なお、この技術開発に加えて、従来のメタン発酵施設において発酵残渣・消化液として残ってしまう有機炭素も含めて有効利用を進めることで、全体の炭素

(目標達成の評価方法)

提案者の柔軟性を確保する観点から、各目標の個別の評価方法については、現時点で 特定せず、その方法についての考え方を示すのみに留め、今後案件の採択時により具体 的に決定することとする。

利用率は80%程度以上となることが想定される。

- 1. 2030 年までに実環境での実機稼働を想定した規模での有効性の実証を行い、回収した CO2量の実データから炭素回収率を計算して評価。その際、正味処理コストの増加分(設備費、運転維持費、販売収入等から計算)が制約条件を満たしていることも確認
- 2. 2030 年までに実環境での大規模な有効性の実証を行い、回収した有用合成ガス・オイル量から炭素利用率又は発熱量ベースでの回収率を計算して評価。その際、正味処理コストの増加分(設備費、運転維持費、販売収入等から計算)が制約条件を満たしていることも確認
- 3. 2026 年頃までにパイロットスケールでの実証を行い、精製を含めたメタネーションによるメタン生成速度を評価 2030 年までに実環境での大規模な有効性の実証を行い、炭素利用率を計算して評価

(目標の困難性)

○ 1.について、現状水準では正味処理コスト増加を1万円/t-廃棄物以内におさめる ための回収率は60~70%程度であり、回収率90%を達成するためには1.3万円/t-廃棄物のコスト増加となる。コスト増加と回収率向上は相反関係にあり、求め

- られる条件を達成するためには、エネルギー最適化による売電収益確保や排ガス中 CO2濃度の上昇、そのための制御技術の確立等の革新的技術が必要である。
- 2.については、既存のガス化改質施設において廃棄物発電を伴う焼却処理と比較 した場合のコストの大きさが最大の普及阻害要因となっている中で、現時点では、炭 素価値分を含む商品価値を考慮しても、コストの制約下で高い炭素有効利用率を 達成することは困難な目標値である。
- 3.については、現在の我が国では、商用ベースの実績は無く、試験ベースでのメタン 生成速度はおよそ[0.5 NL/Lr・d] 程度。性状が比較的安定している下水汚泥を 利用した比較的大規模の実証が海外で先行して計画・実施されている中で、性状 が不安定である都市ごみ特有の課題を解決したうえで、実環境での大規模な有効 性の実証を行うという高い目標設定となっている。

(参考1)廃棄物焼却施設排ガスCO2分離回収のパイロット試験中であり将来には全量対象構想を有する事例

	デンマーク	ノルウェー (+3月/5-****** Ode Verres **)			
(Armon Albania (Maria (Albania (Maria))	(コペンハーゲン/ARC社)	(オスロ/Fortum Oslo Varme社)			
処理能力 (施設規模)	35t/h×2炉(計 1,680t/日)	20t/h×1炉、10t/h×2炉(計 960t/日)			
ごみ処理量※1	60万トン/年	32万トン/年			
CO2排出量※1	56万トン/年	46万トン/年			
CO2用途	(将来的には北海に貯留)	(将来的には北海に貯留)			
CO2回収施設稼働状況	2021年6月パイロット試験開始済	2019年2月パイロット試験開始済			
将来的なCO2回収量	2025年までに年間50万トンのCO2回収を 計画中 (回収率89%※2)	2024年以降に年間40万トンのCO2回収を 計画中(回収率87%※3)			

^{※2} ARC, "CO2 capture at ARC ClimAid CPH – Ground-breaking project can make Copenhagen CO2-neutral by 2025" からCO2排出量と回収量より逆算

※1 ごみ処理量やそれに伴うCO2排出量は年次によっても相違するとごろ、各種文献により幅がある。また、本表中の施設でも、竣工後に処理能力を拡張している事例もある。

出来能力で払抗気している事例上のかる。
(出典) - Global CCS Institute (2019) Water-to-Energy with CCS: A pathway to carbon-negative power generation perhapsing the power generation of the pathway to carbon-negative power generation.

- ARC, CO2 capture at ARC Climid CPH - Ground-breaking project can make Cappenhagen CO2-neutral by 2025

- V Bisinella et al (2022) Environmental assessment of emending the Amager Bakke incincretion) plant in Copenhagen with carbon capture and storage (Norwegian Ministry of Pertoleum and Energy (2020) Longship - Carbon capture and storage (Norwegian Ministry of Pertoleum and Energy (2020) Longship - Carbon capture and storage - CP relation (Notate Control and Control and

https://www.fortum.com/about-us/media/presskits/carbon-removal/fortum-oslo-varme-and-our-carboncapture-project

(参考2)廃棄物の熱分解ガス化-バイオメタノールのプロジェクト事例

技術保有企業	技術保有企業 加熱原理 ガス化タイプ プロジェクト実施場所		プロジェクト段階	原料	生成物	設備容量(kt/yr)	
Synthesis Energy Systems (アメリカ)	DO ₂	BB	フロリダ(米国)	計画中、基本設計終了	バイオマス/都市ごみ	メタノール	875
NextChem(イタリア)	DO_2	UO ₂	リボルノ (イタリア)	計画中	都市ごみ	メタノール	115
NextCleff (1997)			ロッテルダム (オランダ)	計画中	都市ごみ/廃材	メタノール	120
	DO_2	ВВ	エドモントン (カナダ)	稼働中	都市ごみ	エタノール ※メタノールを経由	30
Enerkem (カナダ)			ケベック(カナダ)	建設中 2023年稼働開始予定	都市ごみ	エタノール ※メタノールを経由	35
Enerkem (JJ) 9)			ロッテルダム (オランダ)	最終意思決定中	都市ごみ	メタノール	215
			タラゴナ(スペイン)	最終意思決定中 ※EU Innovation fund 採択	都市ごみ	メタノール	240

 $DO_2 =$ 酸素による部分燃焼を用いた直接加熱, BB = 気泡型流動層, $UO_2 = \mathcal{P}$ ップドラフト(蒸気とともに酸素を注入)

出典: IRENA(2021)を基に最新の情報を確認の上で再作表

^{※3} Fortum Oslo Varme AS(2020)"FOV Design Basis for CC Plant" からCO2排出量と回収量より逆算

(参考3) バイオガスの直接メタネーション方式の研究開発状況

分類 (化学/バイオ)	企業/組織	国名	ガス原料	TRL	反応温度	圧力	追加CH4生成量	CH4純度	反応器容量
	Solarfuel/etogas(現在は 日立造船)	Hessen,ドイツ	嫌気性消化	5	250-550°C	6 barg	14kWHHV	>91%, <4% H2	数Lの触媒
化学メタネー	Paul Scherrer Institut	Zürich-Werdhölzli, スイス	下水汚泥と生ごみの商 用嫌気性消化	5	320-360°C	6 barg	0.6-0.84 Nm3/h (6.6-9.2 kW _{HHV})	>97%, <2% H2	<1 kgの触媒, 合計13 L
ション	Haldor Topsøe A/S	Foulum, デンマーク	農業廃棄物や家畜糞尿 の嫌気性消化	5	280-680°C	20 barg	4 Nm3/h (45 kWHHV)	97.9%, <2% H2	全長2~3m, 直径は非公開
	Ineratec GmbH	Sabadell, スペイン	下水汚泥の商用嫌気性 消化	5	475-375°C (1st), 375- 275°C (2nd)	主に5 barg	約1.4 Nm3/h(15.4 kWHHV)	93.48%, <5% H2	29.5cm×15cm×33.5cm の反応器が2個(2× 14.8L)
	Electrochaea	Avedøre, デンマーク	下水汚泥の商用嫌気性 消化	7	60-65°C	10 barg	50 Nm3/h (550 kWHHV)	>97%	約7 m3(3600 L- liquid)
	Microbenergy	Allendorf, ドイツ	商用嫌気性消化	7	60-70°C	5-10 barg	15 Nm3/h (165 kWHHV)	>98%	5 m3
バイオメタネー ション	University for natural resources and life sciences (Boku), Vienna	Tulin, オーストリア	家畜糞尿とスクロース のパイロットスケール 嫌気性消化	3~4	37 ± 2°C	Ambient	0.6 L/h (0.01 kWHHV)	94-99%	長さ1.5 m, 直径8 cm(容 量7.5 L)
	National Renewable Energy Laboratory	California, 米国		N.A.	N.A.	18 bar	700 L (固定式) 30 L (移動式)	>97%, <3% CO2(目標値)	N.A.
	Demonstration site Soluthurn	Alps, スイス	下水処理プラント (古細菌)	6~8	62℃以下	10-11bar	30 Nm3/h(325 kW)	>97-99%	3.5m3

[※]触媒によるメタネーションでのバイオメタン化はTRLが概ね5程度。一方、バイオメタネーションについてはプロジェクト間で若干の差があり、相対的に必要エネルギーが大きくなる 機拌気泡塔反応器(TRL7程度)が、トリクルベッド反応器(TRL3~4程度)よりも開発が進んでいる。

アウトカム

CN 型炭素循環プラントの社会実装促進により、期待される世界の CO2 削減効果、及び予想さ れる世界の市場規模について、以下の前提に基づき機械的に算出した。なお、推計は一般廃棄 物に限定したものであり、本事業で開発する技術が産業廃棄物にも適用可能であることを踏まえる と、ポテンシャルはさらに大きくなるものと見込まれる。

CO₂削減効果(ポテンシャル推計)

♦ 約 10.5Mt-CO₂/年(2030年)

中間処理増加によるメタン削減効果: 6.8Mt-CO2

焼却・熱分解施設における CCUS¹⁸、メタン発酵 + バイオメタネーションによる都市ガスの

バイオメタンへの代替による削減効果:3.6Mt-CO2

【算定の考え方】

処理量の増加による CO2 削減効果については、CN 型炭素循環プラントの増加分が埋 立量減少分に一致すると仮定し、埋立量減少によるメタン排出削減量及び焼却量増加 による CO2排出増加量の差分とする。CC19技術付帯の焼却・熱分解施設における CO2削減効果については、現在計画・稼働中のプロジェクトが2030年時点において稼

18

出典:国立環境研究所資源循環領域小林主任研究員からの提供情報も踏まえ以下の文献よりパシフィックコンサルタンツが作成

西東:自立保護明元川関係開保開場別外土江明元泉アの近畿代青城で随るため、「の文献がリングパイデリングのイヤル [1] [Calbry-Muzyka et al., Direct Methanation of Biogas—Technical Challenges and Recent Progress. 2020. [2] NREL. Biomethanation to Upgrade Biogas to Pipeline Grade Methane. 2018. [3] STORE&GO. Remarks to the reader of the STORE&GO Roadmap for large-scale storage based PtG conversion in the EU up to 2050. 2020.

¹⁸ CCUS: Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage (CO₂分離回収·有効利用·貯留)

¹⁹ CC: Carbon dioxide Capture (CO2分離回収)

働していると仮定し、CO2回収量を算出する。メタン発酵+バイオメタネーションによる都市ガスのバイオメタンへの代替による CO2削減効果については、文献からメタン発酵への仕向量及びバイオメタネーションの普及率を仮定することでメタン生成量を算出する。

【利用したパラメータ】

- ① 2030 年における CC 付帯焼却施設の処理量: 3.5Mt/year
- 2 2030 年における熱分解施設の処理量: 0.084Mt/year (ガス化、オイル化でそれぞれ 150t/day の 280 日稼働を想定)
- ③ 2030 年における一般廃棄物の組成:47.1%(食品系)、15.8%(紙類)、11.3%(プラスチック類)、1.7%(ゴム・革類)、1.9%(木質類)、22.1%(ガラス、金属、その他)(The World bank, What a Waste 2.0より推計)
- 4 埋立に伴う組成別の CH4発生原単位(CO2換算、乾重量): 0.9 t-CO2/t (食物くず)、2.7 t-CO2/t(紙くず)、3.0 t-CO2/t(繊維くず)、2.1 t-CO2/t(木くず)(環境省「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」より推計)
- ⑤ CC 技術付帯の焼却・熱分解施設におけるプラスチック処理量: 0.41Mt/year(①、②、③より推計)
- ⑥ 一般廃棄物の組成別 CO₂ 排出係数(単位:t-CO₂/t):0.27(食品系)、
 1.07(紙類)、2.31(プラスチック類)、2.17(ゴム・革類)、0.66(木質類)
 (公益社団法人全国都市清掃会議「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017年改訂版)」より推計)
- ② 2030 年における世界の一般廃棄物の発生量: 2,586 Mt/year (The World bank, What a Waste 2.0 より推計)
- ⑧ 2030年における一般廃棄物のメタン発酵比率:8.0% (The World bank, What a Waste 2.0より、2050年に食品系廃棄物の50% (818Mt/year)がメタン発酵施設に仕向けられると仮定し、2020年を基点(0%と仮定)に線形的に仕向割合が増加するとして、2030年におけるメタン発酵量を207Mt/yearと推計)
- 9 2030年におけるバイオメタネーション施設普及率(メタン発酵バイオガスのうちメタネーションに仕向けられる割合): 1.6% (IEA. Net Zero by 2050より推計)
- ⑩ CO2回収率:90%
- ⑪ 熱分解施設での炭素有効利用率:27%(ガス化)、48%(オイル化)
- ② 食品系廃棄物 1t あたりバイオガス発生量:131.6 Nm³/t (環境省「エネルギー 回収型廃棄物処理施設整備マニュアル (令和2年4月改訂)」より推計)
- ③ 都市ガスの CO₂ 排出係数: 2.23 t-CO₂/1000Nm³ (環境省、SHK 制度 算定方法・排出係数一覧)

計算式:(①+②)×③×④-⑤×⑥+⑦×⑧×⑨×④+①×③×⑥×⑩+②×③×⑥ ×⑪+⑦×⑧×⑨×⑫×⑬

♦ 約 1,244Mt-CO₂/年(2050年)

中間処理増加によるメタン削減効果:927Mt-CO2

焼却・熱分解施設における CCUS、メタン発酵 + バイオメタネーションによる都市ガスのバイオメタンへの代替による削減効果:317Mt-CO2

【算定の考え方】

処理量の増加による CO_2 削減効果については、焼却・熱分解処理及びメタン発酵量増加分が埋立量減少分に一致すると仮定し、埋立量減少によるメタン排出削減量及び焼却量増加による CO_2 排出増加量の差分とする。CC 技術付帯の焼却・熱分解施設による CO_2 削減効果については、2050 年における世界の一般廃棄物の発生量(The World Bank, Trends in Solid Waste Management)に焼却処理の割合を乗じて熱処理量を算出し、さらにそこから発生する CO_2 排出量を 90%分離・回収したときの排出削減量とする。メタン発酵 + バイオメタネーションによる都市ガスのバイオメタンへの代替による CO_2 削減効果については、文献からメタン発酵への仕向量及びバイオメタネーションの普及率を仮定することでメタン生成量を算出する。

【利用したパラメータ】

- ① 2050 年における世界の一般廃棄物の発生量: 3,399 Mt/year (The World bank, What a Waste 2.0 より推計)
- ② 2050 年における一般廃棄物の焼却処理の割合: 28% (The World Bank から推計)
- ③ 現状の一般廃棄物の焼却処理の割合:11% (The World Bank)
- ④ 埋立に伴う組成別の CH4発生原単位(CO2換算): 0.9 t-CO2/t(食物くず)、2.7 t-CO2/t(紙<ず)、3.0 t-CO2/t(繊維<ず)、2.1 t-CO2/t(木くず)(環境省「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」)
- ⑤ 2050年における世界のプラスチック(一般廃棄物)の発生量:378 Mt/year(The World bank, What a Waste 2.0 より推計)
- ⑥ 一般廃棄物の組成別 CO₂ 排出係数(単位:t-CO₂/t):0.27(食品系)、
 1.07(紙類)、2.31(プラスチック類)、2.17(ゴム・革類)、0.66(木質類)
 (公益社団法人全国都市清掃会議「ごみ処理施設整備の鋭角・設計要領(2017年改訂版)」より推計)
- ② 2050 年における一般廃棄物のメタン発酵比率: 24% (The World bank, What a Waste 2.0 より、2050 年に食品系廃棄物の50% (818Mt/year)

がメタン発酵施設に仕向けられると仮定して推計)

- ⑧ 2050年におけるCC付帯の焼却施設の普及率:24%(2030年以降、新設される焼却施設に占めるCC付帯施設の割合が年々増加していき、2050年に100%になると仮定)
- ② 2050 年における一般廃棄物の組成:48.1%(食品系)、15.1%(紙類)、11.1%(プラスチック類)、1.5%(ゴム・革類)、1.7%(木質類)、22.4%(ガラス、金属、その他)(The World bank, What a Waste 2.0 より推計)
- ⑩ CO2回収率:90%
- ① 食品系廃棄物 1t あたりバイオガス発生量:131.6 Nm³/t (環境省「エネルギー 回収型廃棄物処理施設整備マニュアル (令和2年4月改訂)」より推計)
- ② 2050 年におけるバイオガス中の CH4 割合:57.8%(全国都市清掃会議「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」)
- (3) バイオメタネーション施設普及率(メタン発酵バイオガスのうちメタネーションに仕向けられる割合): 6.1% (IEA. Net Zero by 2050 より推計)
- ④ 都市ガスの CO₂ 排出係数: 2.23 t-CO₂/1000Nm³ (環境省、SHK 制度 算定方法・排出係数一覧)

計算式:①×(2-3)×④-5×(2-3)×⑥+①×⑦×④+①×2×8×9×⑥×⑩ +①×⑦×⑪×{⑫+⑬×(1-⑫)}×⑭

経済波及効果(世界市場規模推計)

◆ 約0.5兆円(2030年)

CC 付焼却・熱分解処理施設の導入: 3,000 億円(2030年)

メタン発酵施設の導入:1,700 億円(2030年)

【算定の考え方】

CC 技術付帯の焼却・熱分解施設の経済波及効果については、2030 年までに商用運転を開始すると仮定した CC 付帯施設の処理量 3.5Mt/year、欧州での廃棄物発電施設の年間処理量あたりの EPC 単価 800 MMUSD/Mt(Kaza and Bhada-Tata 2018.より推計)を用いて試算した。

メタン発酵施設の経済波及効果については、2030年のバイオメタネーション施設仕向量3.2 Mt/year、欧州でのメタン発酵施設の年間処理量あたりの EPC 単価473 MMUSD/Mt(Kaza and Bhada-Tata 2018.より推計)を用いて試算した。(いずれも日系メーカーの世界市場におけるシェアを考慮しない数字。)

◆ 約5.2兆円/年(2050年)

CC 付焼却・熱分解処理施設の導入: 3.3 兆円(2050 年)

メタン発酵施設の導入: 1.9 兆円(2050年)

【算定の考え方】

CC 技術付帯の焼却・熱分解施設の経済波及効果については、2050 年における一般廃棄物の焼却量 952 Mt/year、欧州での廃棄物発電施設の年間処理量あたりの EPC 単価 800 MMUSD/Mt(Kaza and Bhada-Tata 2018.より推計)、2050年に導入される焼却施設に占める当該技術の割合を 100%と仮定して試算した。メタン発酵施設の経済波及効果については、2050年に増加するバイオメタネーション施設仕向量 37 Mt/year、欧州でのメタン発酵施設の年間処理量あたりの EPC 単価473 MMUSD/Mt(Kaza and Bhada-Tata 2018.より推計)を用いて試算した。(いずれも日系メーカーの世界市場におけるシェアを考慮しない数字。)

3. 研究開発項目と社会実装に向けた支援

- 【研究開発項目 1】CO2分離回収を前提とした廃棄物焼却処理技術の開発
 - ▶ 目標: 2030 年までに、下記を満たす CO2 分離回収を前提とした廃棄物焼却処理施設を実現する技術を確立
 - 廃棄物に含まれる炭素の回収率90%以上※
 ※施設規模300t/日(150t/日×2炉)程度、従来型の焼却処理(廃棄物発電を行う場合を想定、以下同様)からの正味処理コスト増約1万円/t-廃棄物以内の条件下での数値

▶ 研究開発内容:

CO2の分離回収を前提とした場合の増加コストを抑制しつつ炭素回収率を高めるために、焼却施設への導入が必要となる新たな要素技術(分離回収設備を含む構成設備)の開発に加え、焼却施設全体の技術基盤(設備プロセス技術、操業技術等)の開発を行う。必要となる要素技術としては、排ガス中の CO2 濃度を高めて CO2 分離回収の効率を向上させる新たな燃焼技術や従来の排ガス処理と分離回収用の排ガス設備の統合技術等が考えられる。また、これらの要素技術を十分に活用するために、施設内でのエネルギー利用を最適化できる操業技術が必要である。技術基盤の開発にあたっては、廃棄物の性状の変動に伴い量や性状が変動する焼却排ガスを対象として、廃棄物に含まれる炭素の 90%以上の CO2を分離回収するために実機規模での稼働を想定した実証を行う。

● 【研究開発項目2】高効率熱分解処理施設の大規模実証

- ▶ 目標:2030年までに、下記のいずれかを満たす廃棄物の熱分解処理施設について、実環境での大規模な有効性の実証*
 - ガス化の場合:炭素有効利用率の最大化(廃棄物中の炭素のうちエタノール等の製品 化された炭素への利用率が27%以上)
 - オイル化の場合:発熱量の回収率の最大化(廃棄物が有する発熱量のうちバイオオイルで回収する発熱量の割合が48%以上)
 - ※ガス化、オイル化のいずれの場合も、施設規模 300t/日(150t/日×2 炉)程度、従来型の焼却処理からの正味処理コスト増約1万円/t-廃棄物以内での数値

▶ 研究開発内容:

現状技術水準では活用しきれない廃棄物中の炭素を利用するために、各熱分解処理方式に応じた革新的熱分解技術を開発するとともに、高止まりしている処理コスト低減のために、メンテナンスコスト低減に繋がる施設劣化を防ぐ熱分解処理プロセスの確立等、必要となる要素技術についても併せて開発を行う。合成ガス・オイルへの転化率向上には、従来の概念に縛られない熱分解技術や効率性向上のための新たな炉体の設計や有用化品製造後の残存 CO₂を再利用する再利用技術等の要素技術の開発を行い、既存技術等の組み合わせによる回収と併せてシステム全体で廃棄物中の炭素の8割以上の利用を実現するような研究開発を行う。

また、廃棄物の適正処理機能を保持したまま社会実装することを踏まえ、廃棄物の組成の 変動(短期・長期)にも耐えうるプラントであることを検証する必要があることから、実機規模で の実証試験を行う。

● 【研究開発項目 3】高効率なバイオメタン等転換技術の開発

- ▶ 目標:2030 年までに、下記 2 点を満たす有機性廃棄物をバイオメタン等に転換する地域分 散型処理システムを実現する技術を確立
- メタン発酵バイオガス直接メタネーションをパイロットスケールで実証(精製を含めてメタン濃度 97%以上)
- 低温(数十度)かつ低圧(~0.8MPa)条件下のメタネーションでメタン生成速度 50NL/Lr・d 以上

▶ 研究開発内容:

処理対象となる有機性廃棄物を高い割合で、なおかつ優れたエネルギー効率でバイオメタンやその他の燃料に転換するために、水素反応効率の向上に資する最適なリアクターの新規開発やバイオガスの量・質の変動に対応可能なプロセス、メタン発酵における分解率向上技術、発生ガス中のメタン・水素比率の向上技術、メタン発酵残渣の燃料等への転換技術などの要素技術の開発を行うとともに、有機性廃棄物受入れからバイオメタン等の利用に至る一連のシステムとしての実証を行う。

(委託・補助等の考え方)

- ▶ 一般廃棄物処理施設は、自治体等から発注を受けた民間企業によりプラントが建設されているが、ほとんど全ての自治体は施設整備の際に、国の交付金による支援を受けており、一般廃棄物の焼却施設の発注者は主に自治体であり、一般廃棄物処理は日々、処理を止めることができない性質の事業であることから、技術的な確認が十分に得られていないと、自治体が発注する際の障壁となる。また、廃棄物組成の地域差や社会情勢の変化による組成の変化、廃棄物に含まれる有害物質への対応が技術開発上のリスクとなる。そのため、国も一定の関与の下で十分な技術の確認を行うことが、当該技術の導入に資する。2050年に向けてCNを目指すこととの方針が示されているものの、CNに対応した処理施設が高コストとなった場合、設備更新の原資の確保が困難になり、自治体等が必要な時期に更新工事を発注できなくなる恐れがある。そのような状況にあっては、民間企業のみで多額の研究開発投資は難しく、国が主導して廃棄物処理施設としてどのレベルまでの対応が必要かを含めた野心的な到達目標を示しつつ、速やかに技術開発を実施するため、委託事業として基盤的な技術開発を行うことが必要である。
- ▶ 個別の技術開発項目別には、以下の通りである。
- ➤ CO₂分離回収を前提とした廃棄物焼却処理技術の開発:将来のCO₂に対する国内外の 政策動向(カーボンプライシング等)や関連する他のプロジェクト等の技術開発状況等に不 確実性がある中では自治体等が更新に必要な予算原資を確保することが難しい状況が想定 され、発注側において更新が必要なタイミングでの入札が行われず、結果として廃棄物分野で のCN化が遅れることも懸念される。また、廃棄物処理施設は整備の構想から竣工までには 10年程度を要する場合もあることも念頭に、2030年代から社会実装は進めていくものの、 2040年代の導入拡大を想定している。このため、本開発は委託事業として開始し、実証段 階で、その廃棄物焼却処理事業の実施主体や事業リスクも踏まえ、補助への切り替えを行 い、技術開発の進展状況を踏まえて、補助率を逓減させる。
- ▶ 高効率熱分解処理施設の大規模実証:熱分解処理の事業性は、将来の CO₂に対する 国内外の政策動向(カーボンプライシング等)などに依存し、不確実性が高いため、2030 年代から社会実装は進めていくものの、2040年代の導入拡大を想定している。このため、本 開発は委託事業として開始し、実証段階で、その廃棄物焼却処理事業の実施主体や事業 リスクも踏まえ、補助事業への切り替えを行い、技術開発の進展状況を踏まえて、補助率を 逓減させる。
- ▶ 高効率なバイオメタン等転換技術の開発:再工ネ電気又は水素の利用を前提とするバイオメタン転換処理の事業性は、CO2分離回収を伴う廃棄物焼却処理と同様の不確実性を有しており、2030年代から社会実装は進めていくものの、2040年代の導入拡大を想定している。このため、本開発は当初委託事業として開始し、実証段階で、その廃棄物焼却処理事業の実施主体や事業リスクも踏まえ、補助事業への切り替えを行い、技術開発の進展状況

● 【社会実装に向けた支援】

国内においては、今後の大幅な3Rの進展を考慮した場合でも、2050年時点で約2,900万tの熱処理(焼却・熱分解)・メタン発酵等による処理が引き続き必要と想定されている。また、現状ではごみ焼却施設の施設数ベースでは、300t/日未満の規模の施設が大半を占めるものの、中長期シナリオにおいて、廃棄物・資源循環分野からの温室効果ガス排出を実質ゼロとするシナリオでは、2030年代以降は熱処理施設の新規整備は300t/日以上に集約化すること及び熱処理施設の整備(更新)時はメタン発酵施設とセットでの導入とすることを条件に置いている。廃棄物を原料とした燃料製造への期待の高まりなど社会全体の動向も踏まえつつ、SAF原料や化学品原料のニーズが期待される空港・コンビナート周辺地域、ボイラー用燃料のニーズが期待される工場周辺地域、都市ガスが利用されている地域など、利用先も念頭において各地域で最適な技術の導入・普及を促進することにより、我が国の産業全体の脱炭素化に貢献していくことが求められる。

世界的な廃棄物の発生量は 2050 年にかけて増加すると見込まれており²⁰、特に発生量が一層増加すると予想される低所得や低中所得の国・地域での廃棄物処理施設の市場拡大が見込まれる。低所得や低中所得の国・地域では現在オープンダンプが主な廃棄物処理方法となっているが、脱炭素等に向けた廃棄物のオープンダンプ回避・衛生的な処理を行うために、今後、当該地域における主な廃棄物である有機性廃棄物(厨芥類・木竹類・紙類等)を処理可能で、価格的にも調達しやすい生物処理(メタン発酵等)施設の導入が進み、さらに当該地域の所得が増加するにつれて、処理能力が高くエネルギー回収等のメリットがある熱処理(焼却・熱分解)施設が導入されると考えられる。低中所得~高所得地域においても脱炭素化・資源循環のニーズの高まりを受けて、現在焼却+発電が主流の地域では特に焼却処理+CO2分離回収技術の導入が、現在生物処理(燃料化等)が主流の地域ではメタン発酵+バイオメタネーションの導入が期待され、さらにEU-ETS²¹に係る議論がなされている欧州をはじめ廃棄物由来原料・燃料のニーズが高い地域ではほかの技術に加えてカーボンニュートラルな原料の製造プラントとして熱分解処理のニーズが高まると考えられる。

現状でも、本分野の国際市場において日系メーカーは熱処理(焼却・熱分解)をはじめトップのシェアを誇っており、特に欧州を含むエリア区分(欧州・中東・アフリカ)では約半分のシェアを有している。2050年においては、世界全体で一般廃棄物の焼却量952 Mt/year(1日当たり約261万 tに相当)に対してCC技術付帯の焼却・熱分解施設を導入、2050年に増加するバイオメタネーション施設仕向量37 Mt/year(1日当たり約10万 tに相当)を想定し、本プロジェクトで開発する技術の展開を通じた日系メーカーの2030年以降の継続したシェアの維持・拡大と、国

²⁰ 世界銀行(2018)「What a Waste 2.0:2050 年に向けた世界の廃棄物管理の現状と展望」

²¹ 欧州連合域内排出量取引制度: European Union Emissions Trading System

内外の廃棄物・資源循環分野及び関連分野の脱炭素化への貢献のため、以下のような社会実 装支援を行う予定である。

- ➤ 国による普及推進の方針を明確化するため、廃棄物処理法に基づき策定される廃棄物施設整備計画等、国が策定する廃棄物処理に係る計画等において、本事業において開発を支援する技術等を活用した廃棄物処理の脱炭素化や、その普及の基盤となる処理の広域化・集約化を含む安定的・効率的でバランスの取れた処理システムの構築を目指すことを示す。
- ▶ 国内では、市町村が家庭などから排出される一般廃棄物の処理について統括的な責任を有しており、実際の処理は主に市町村が民間企業(プラントメーカー)に処理施設の建設工事を発注し、公共事業として施設を運営している。これに対して、国は一定の条件を満たす一般廃棄物処理施設の整備に対し交付金等による財政面での支援を行っている。廃棄物処理施設は安全性・安定性が極めて重要であることから、技術的な確認が十分に得られていないと、市町村が発注する際の障壁となる。よって、本技術開発により、国のリーダーシップのもとでCN型炭素循環プラントを開発・実証し、開発技術が広く社会実装されていく上での前提条件を環境省が積極的に確保するとともに、一般廃棄物処理施設整備事業等も活用し、各地域における技術実装を財政的にも支援していく。
- ➤ 主に民間事業として実施されている廃棄物処理では、CN型廃棄物処理の効果が廃棄物排出事業者等の事業活動に伴う温室効果ガス排出量の算定に反映されるルールを確立することなどにより、廃棄物処理事業者のCN化の取組の促進も必要。また、CNに貢献する取組については今般新たに設立された株式会社脱炭素化支援機構(JICN)等を通じた資金調達も期待される。
- ▶ 国外市場への展開については、環境インフラ海外展開基本戦略に沿って、二国間政策対話や地域内フォーラム等の機会を通じた制度・ファイナンスとパッケージでの我が国技術の海外展開や、二国間クレジット制度(JCM[※])の仕組みの活用などにより、支援を行う。
 - ※ 環境省では、JCM を通じた環境インフラの海外展開を一層強力に促進するため、「脱炭素インフライニシアティブ」を策定(2021 年6月 15 日)したところ。JCM により、2030 年度までに官民連携でGHG排出削減量累計1億トン程度を目指し(資金の多様化による加速化を通じて、官民連携で事業規模最大1兆円程度)、4つのアクション(国際ルール作りを主導、資金の多様化、国際的・地域的な展開、脱炭素市場の整備)による条件整備を行う。廃棄物インフラは再エネなどと並び、JCMにおける注力すべき分野とされている。

4. 実施スケジュール

● プロジェクト期間

▶ 【研究開発項目 1】CO₂分離回収を前提とした廃棄物焼却処理技術の開発 廃棄物処理施設で利用するための CO₂分離回収技術の低コスト化、CO₂分離回収を前 提とした排ガス処理技術、設備の高性能化等の要素技術開発と、全体モデル構築、社会実 装に必要となる大規模実証まで、一連の取組みを確実に実施するための十分な時間を確保 する観点から、2023 年度から 2030 年度までの最大 8 年間を想定している。8 年間の期 間中で 2 度のステージゲートを設けることで、事業継続を適切に判断し、効率的な開発を実 施する。

▶ 【研究開発項目 2】高効率熱分解処理施設の大規模実証

炭素有効利用率等を最大化する熱分解技術等、低コスト化を実現するための要素技術開発に加えて、全体モデル構築、実際の廃棄物を用いた大規模実証まで、一連の取組みを確実に実施するための十分な時間を確保する観点から、2023 年度から 2030 年度までの最大8年間を想定している。8年間の期間中で2度のステージゲートを設けることで、事業継続を適切に判断し、効率的な開発を実施する。

▶ 【研究開発項目 3】高効率なバイオメタン等転換技術の開発

高効率な直接メタネーション技術等の技術開発に加えて、全体モデル構築と大規模実証を 含め一連の取組みを確実に実施するための十分な時間を確保する観点から、2023 年度か ら 2030 年度までの最大 8 年間を想定している。8 年間の期間中で 2 度のステージゲートを 設けることで、事業継続を適切に判断し、効率的な開発を実施する。

● キーマイルストーン・ステージゲート設定

研究開発目標の達成には、様々なアプローチが考えられることから、早期の目標達成を目指しつつも、具体的な達成方法・スケジュールは提案者の創意工夫に委ねることを原則とし、最適なスケジュールを組むことは妨げない。以下のとおり、事業化段階の切れ目において、キーマイルストーン及びステージゲートを設定し、プロジェクトの進捗状況や関連基金プロジェクトを含むグローバルな技術動向等も踏まえた実現可能性等を見極め、継続可否を判断する。いずれも、その必要性が確認された場合には追加公募を行う。

▶ 【研究開発項目1】CO₂分離回収を前提とした廃棄物焼却処理技術の開発

◇ 正味処理コスト削減に係る条件を満たしたうえで、廃棄物中の炭素の回収率 90%以上を見通せる要素技術の開発終了時点(下表の例では 2025 年頃にステージゲート審査)

◆ 大規模実証施設の設計終了時点(下表の例では 2027 年頃にステージゲート審査)に正味処理コストに関する制約条件の達成見込みを確認

▶ 【研究開発項目 2】高効率熱分解処理施設の大規模実証

- ◆ 正味処理コスト削減、炭素有効利用率 27%以上(ガス化)又は発熱量ベースでの 回収率 48%以上(オイル化)を見通せる要素技術の開発終了時点(下表の例で は 2025 年頃にステージゲート審査)
- → 大規模実証施設の設計終了時点(下表の例では 2027 年頃にステージゲート審査)に正味処理コストに関する制約条件の達成見込みを確認

▶ 【研究開発項目 3】高効率なバイオメタン等転換技術の開発

- ◆ メタン濃度 97%、低温かつ低圧条件下でのメタン生成速度 50NL/Lr・d 以上を見通せる要素技術の開発終了時点(下表の例では 2025 年頃にステージゲート審査)
- ◆ パイロットスケール実証終了時点(下表の例では 2027 年頃にステージゲート審査)に メタン濃度 97%達成を確認

表1:プロジェクトの想定スケジュール(例)

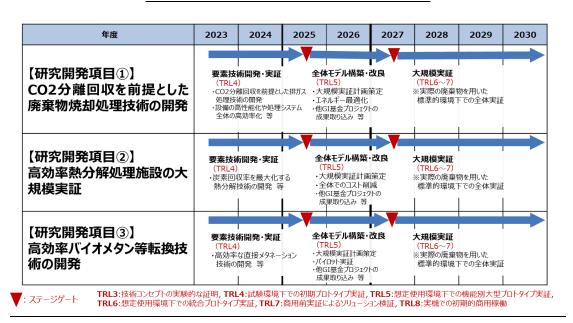


表2:社会実装スケジュール



●導入フェーズ: 1. 開発フェーズ 2. 実証フェーズ 3. 導入拡大・ コスト低減フェーズ 4. 自立商用フェーズ

●具体化すべき政策手法: ①目標、②法制度(規制改革等)、③標準、④税、⑤予算、⑥金融、⑦公共調達等



5. 予算

(分野別 WG での審議結果を踏まえ、研究開発項目及び研究開発内容等を必要に応じて修正した後、今後の分野別 WG において、各項目の予算額と予算根拠を提示予定)