

# 港湾関連工事等の今後のスケジュールについて

平成24年7月30日

東京電力株式会社



東京電力

---

# 実施中／今後実施予定の港湾関連工事等

## ■海洋汚染拡大防止対策

### ●遮水壁工事

万一汚染水が地下水に漏えいした場合の海洋汚染拡大防止を目的として、1～4号機の既設護岸の前面に、遮水性の高い鋼管矢板による遮水壁を設置する。

### ●海底土被覆工事

1～4号機及び5，6号機の取水路前面エリアの海底土を固化土により被覆することにより、海底土の拡散を防止する。また、大型船の航行に必要な水深の確保のために行う浚渫により発生する土砂についても、港湾内に集積し固化土により被覆する等により拡散を防止する。

## ■その他の港湾関係工事等





### ●メガフロート移設（物揚場→5，6号機側）

### ●物揚場復旧工事（荷役機能回復）

### ●浚渫工事（水深確保）



# 遮水壁工事フェーズ図

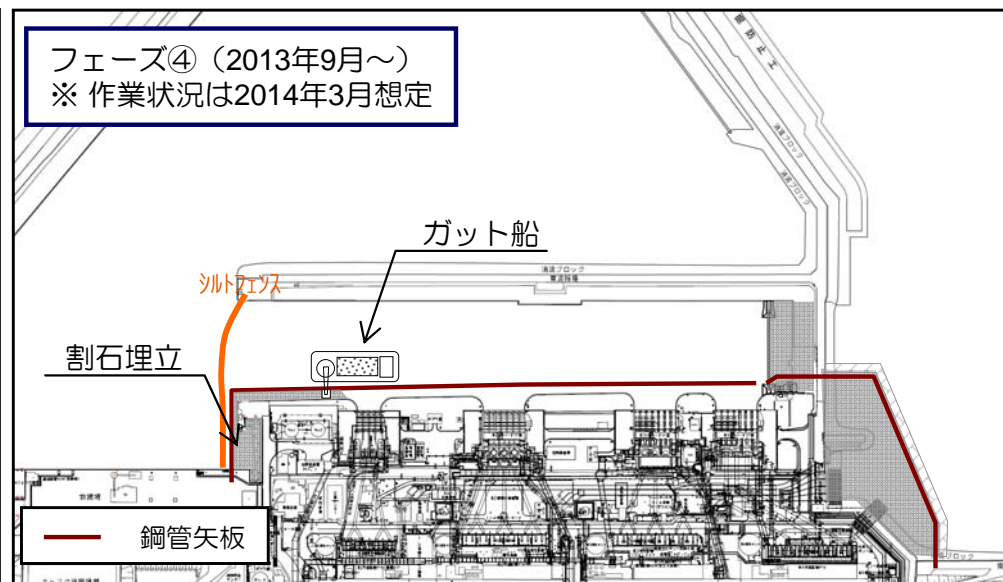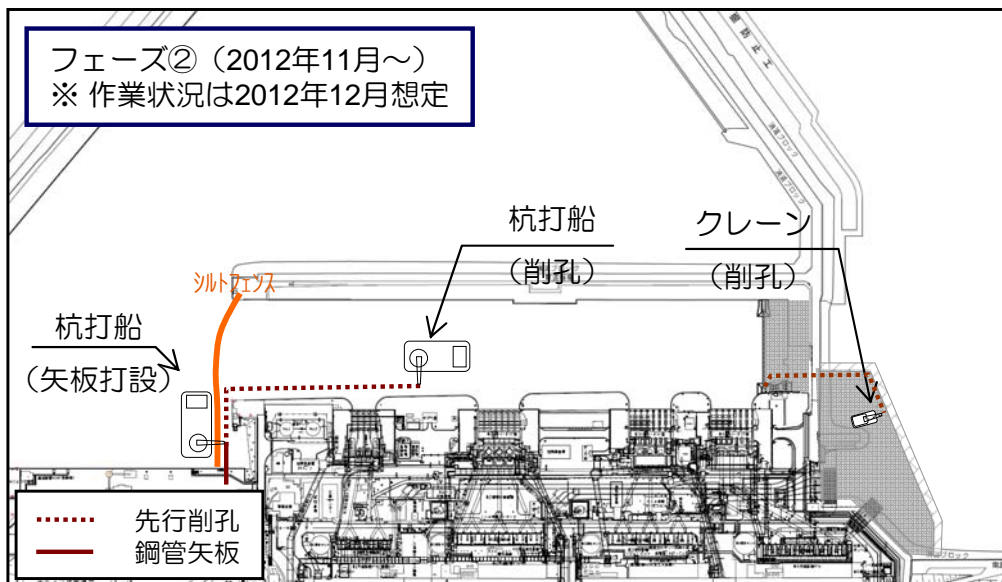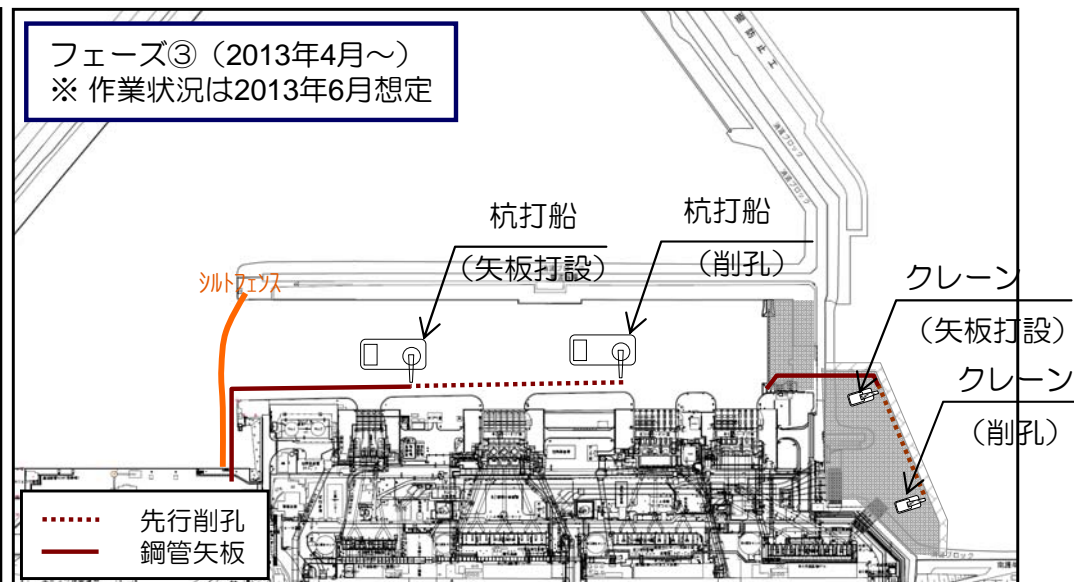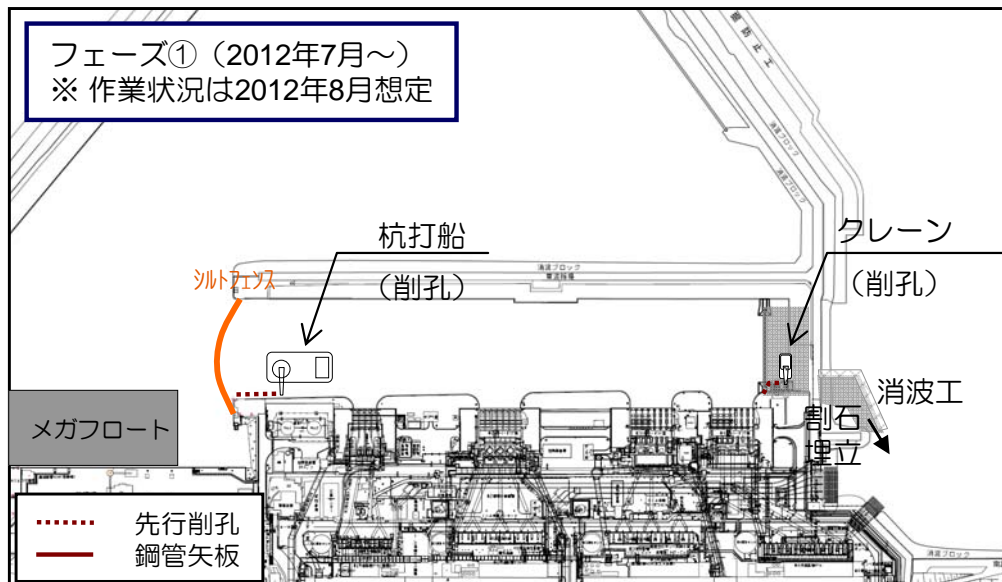

※ スクリーン室前のシルトフェンスは記載省略