

福島第一原子力発電所 1号機オペレーティングフロア 再調査の計画について

平成24年10月22日

東京電力株式会社



東京電力

1. 調査概要

◆目的

1号機原子炉建屋5階オペレーティングフロア（以下、オペフロ）の状況を把握し、今後の使用済燃料プールからの燃料取り出し等の検討に資することを目的とする。

◆実施内容

カメラを取り付けたバルーンを用いて、以下の調査を実施する。なお、調査機材のバックアップとして飛翔体を準備する。

- ーオペフロ上の屋根ガレキ、天井クレーン、燃料取替機等の状況調査
- ーオペフロ機器ハッチ開口部の線量測定
- ー大物搬入口から機器ハッチ、SFPまでのアクセス性確認


◆実施予定日

10月24日 オペフロ調査（実施日前後に準備、片付け作業あり）




東京電力

2. 調査イメージ (バルーン)

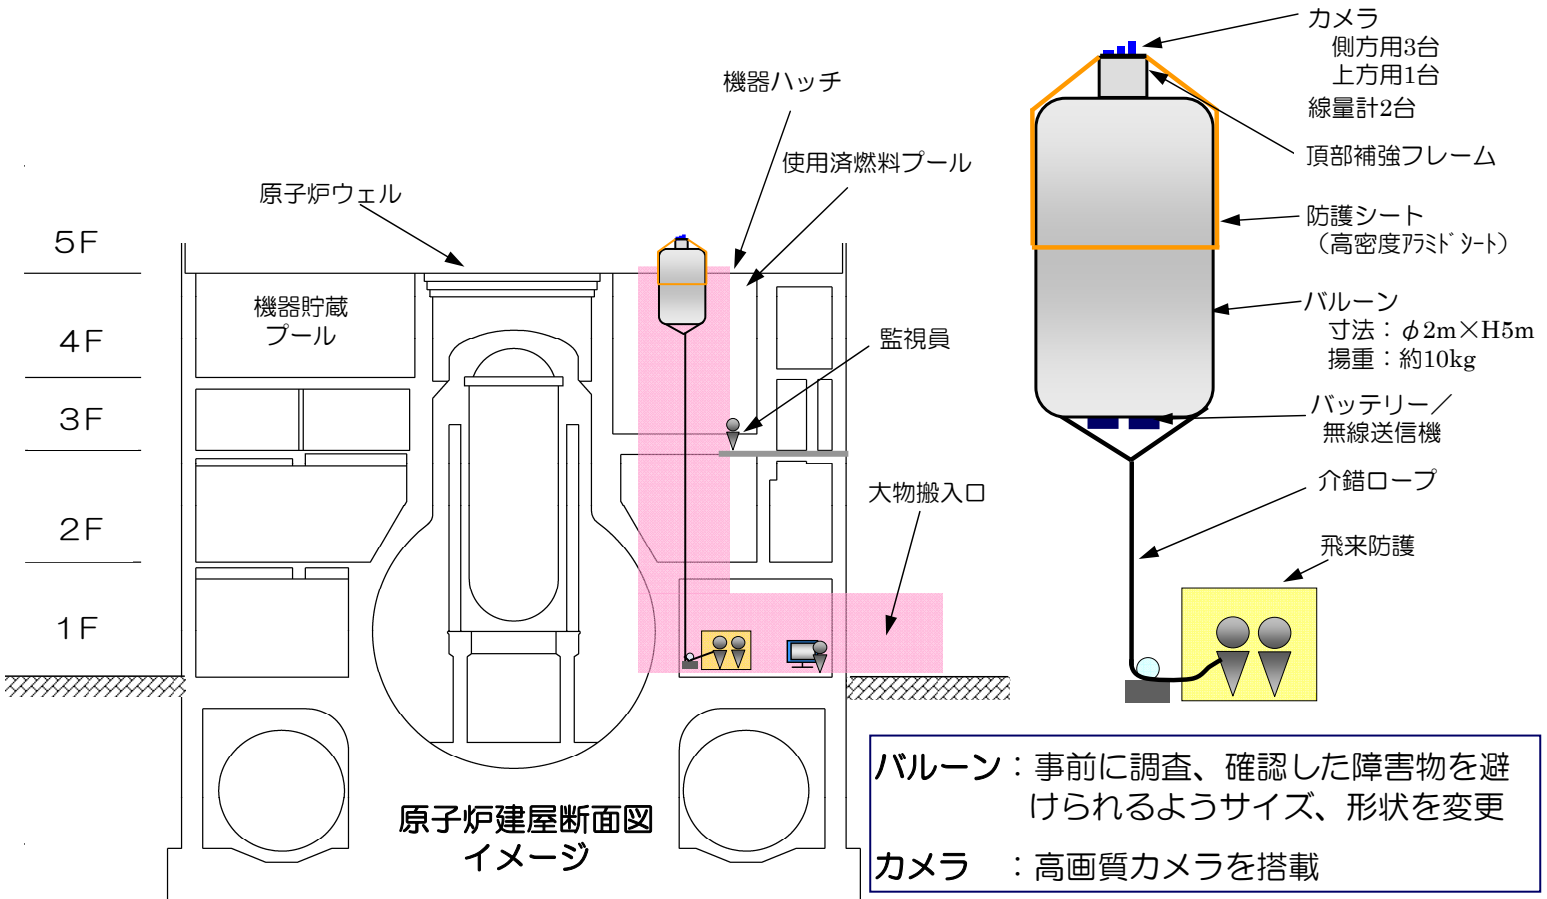

3. 前回 (H24.8.8) 調査方法

ケーブルと思われる物と干渉したため、調査対象のオペフロに到達できなかった。

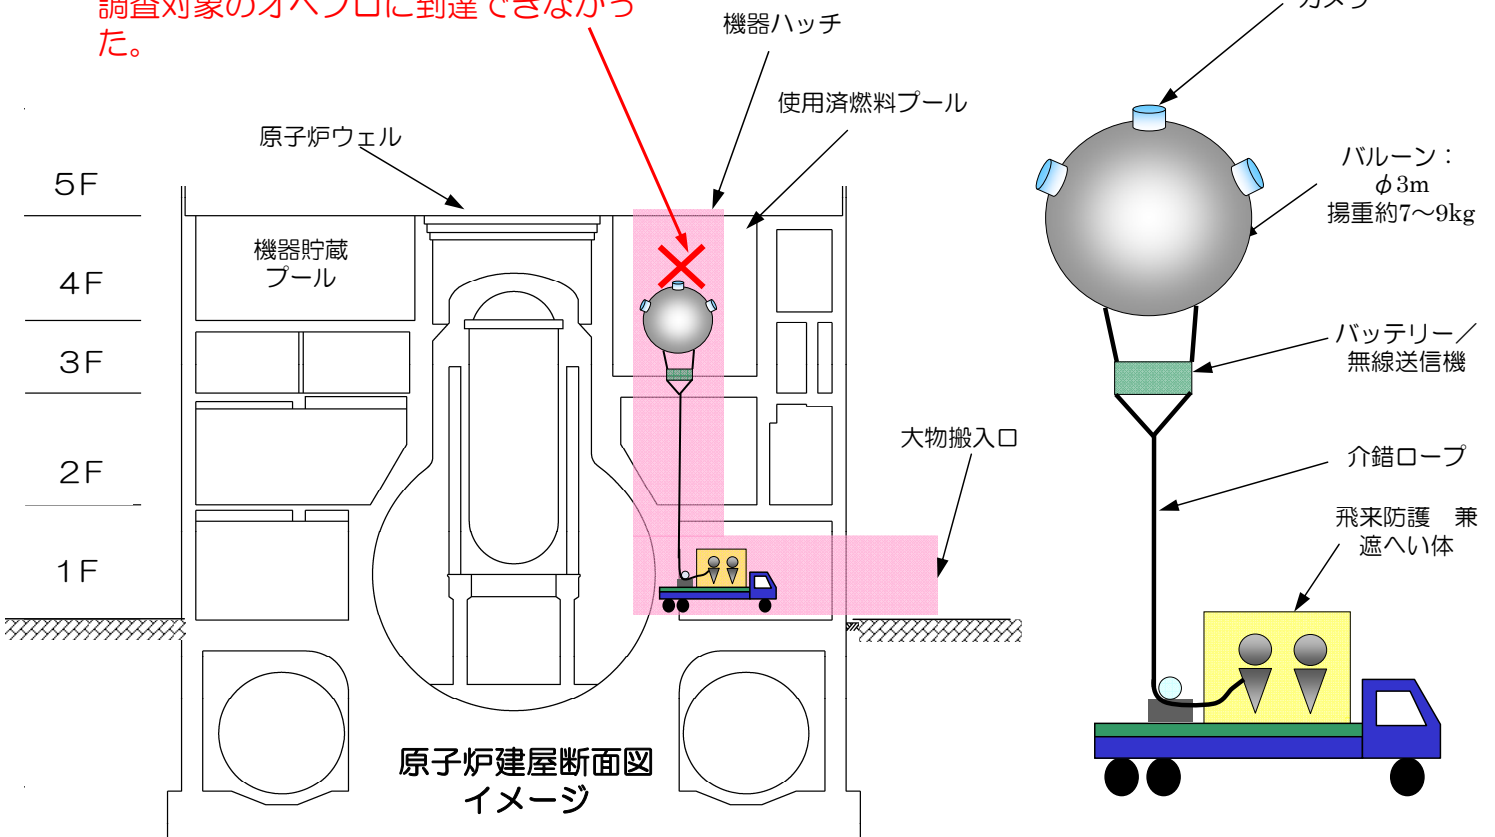

4. 調査イメージ (バックアップ)

